

studioLine

Katalog studioLine 2026/2027



Siemens domácí spotřebiče

SIEMENS



12

Pečicí trouby



40

Varné desky



50

Odsavače par



76

Myčky nádobí



84

Chladničky

Obsah

Exkluzivita zaručena

- 4 Made in Germany
- 6 Trvalá kvalita
- 8 Výhody a design

Pečicí trouby

- 12 Přednosti
- 14 Přehled pečicích trub
- 16 Pečicí trouby
- 30 Pečicí trouby Matt Edition

Varné desky

- 40 Přednosti
- 42 Přehled indukčních varných desek
- 43 Indukční varné desky
- 48 Indukční varné desky Matt Edition

Odsavače par a varné desky s odsáváním

- 50 Přednosti
- 56 Přehled ventilačních systémů
- 59 Indukční varné desky s odsáváním
- 68 Stolní odsavače par
- 71 Nástěnné nakloněné odsavače par
- 73 Teleskopické odsavače par
- 74 Nástěnný komínový odsavač par
- 74 Integrovaný odsavač par

Myčky nádobí

- 76 Přednosti
- 80 Přehled myček nádobí
- 81 Plně vestavné myčky nádobí, 60 cm

Chladničky

- 84 Přednosti
- 87 Přehled chladniček

Ostatní

- 91 Rozměrové výkresy
- 99 Zvláštní příslušenství



Made in Germany – Made for you

Značka domácích spotřebičů Siemens se pyšní tradicí výroby „Made in Germany“. V Německu se dodnes vyrábějí jednotlivé díly našeho sortimentu produktů a máme zde i výzkumná a vývojová centra. Značka Siemens je symbolem německého technologického umění na vysoké úrovni.

Made in Germany. Protože se to nabízí

I v době globalizace se v Německu vyvíjejí a vyrábějí domácí spotřebiče Siemens ze všech produktových kategorií. Kromě vysoce kvalitního zpracování, pověstné spolehlivosti a nejnovějších technických standardů má označení „Made in Germany“ další neocenitelnou výhodu: je vám blízko. Díky tomu můžeme zaručit krátké přepravní vzdálenosti.

Šest výrobních závodů. Ověřená kvalita.

V roce 1928 byla na trh uvedena první elektricky poháněná pračka Protos Turbo. V současnosti vyrábí více než 10 000 zaměstnanců v našich šesti německých pobočkách okolo deseti milionů domácích spotřebičů všech produktových skupin ročně. Vysoké požadavky na kvalitu jsou zárukou dlouhé životnosti spotřebičů. A pokud se přesto něco přihodí, je náš zákaznický servis rychle k dispozici, aby se o to postaral.

Vždy o krok před ostatními.

V roce 1976 byla v našem závodě v bavorském Dillingenu vyrobena první myčka nádobí značky Siemens. Doposud celkový počet myček vyrobených v této továrně přesáhl 60 milionů. Dodnes využíváme technické znalosti, díky nimž jsme vyvinuli inovativní produkty určující měřítko v oboru – například myčky nádobí s technologií Zeolith sušení, chytřejší pečicí trouby s integrovanými kamerami nebo chladničky s technologií hyperFresh, díky níž vydrží potraviny déle čerstvé. Integrované odsavače par Siemens podtrhují design otevřených kuchyní a technologie Home Connect umožňuje chytré propojení všech domácích spotřebičů Siemens i dalších zařízení. Na základě tradičního německého technického umění tak postupně vznikly moderní spotřebiče pro vaše pohodlí.



Naším cílem je umožnit moderní životní styl, který se opírá o inovativní přístup, aniž byste museli slevit z pohodlí a špičkového výkonu. Zaměřujeme se na vývoj produktů, ve kterých se setkává inteligentní řízení, nadčasový design a vysoce kvalitní zpracování. Objevte naše chytré technologie a konkrétní technologická řešení navržená tak, aby vaše spotřebiče pracovaly maximálně efektivně a s důrazem na dlouhodobou spolehlivost.

Naše motto: inovace ve prospěch každodenního života.

Značka Siemens formuje trh domácích spotřebičů už od počátku 20. století. Vše začalo prvním vysavačem z roku 1906. Od té doby je naším primárním cílem poskytovat nadčasové a funkční produkty, které díky chytrým funkcím zpřijemňují každodenní běh domácnosti. Zastáváme názor, že vyspělé technologie musí

primárně sloužit uživateli – usnadňovat mu práci a optimalizovat provoz. Proto i nadále vyvíjíme spotřebiče vybavené chytrými senzory a inovacemi, které přesně dávkuje výkon a přizpůsobují chod spotřebičů vašim skutečným potřebám.



„Neprodám budoucnost za okamžitý zisk!“

Werner von Siemens, prosinec 1884



Intelligence, která vás nadchne

Věříme, že skutečná kvalita života spočívá v dokonalé rovnováze. Je to umění užívat si každodenního komfortu, schopnost najít si čas na to, co je opravdu důležité, a dovolit si zpomalit v dnešním uspěchaném světě.

Proto vyvíjíme chytré technologie, které vám aktivně zjednodušují každodenní život. Naší jasnou ambicí je vytvářet spotřebiče, které spojují sofistikovaný design s inteligentními řešeními. Od roku 1959 získaly domácí spotřebiče Siemens více než 500 mezinárodních ocenění za design. Tvoříme nadčasové produkty, jejichž estetika a funkčnost překonávají očekávání a přinášejí radost po mnoho let.

Těchto výsledků dosahujeme díky tomu, že u nás design nezahrnuje jen vnější povrch. Designéři a inženýři spolupracují už od prvních fází vývoje, což dává vzniknout řešením, kterých by žádná z těchto disciplín nedosáhla sama o sobě. Inovativní technologie se tak prolínají s chytrým a intuitivním ovládáním v progresivním designu, který dokonale zapadne do prostředí moderní kuchyně. Tento přístup se zrcadlí i v samotném mottu značky Siemens: „Intelligence, která vás nadchne“.

Předčíte vaše očekávání: exkluzivní výhody

Další výbava

studioLine se vyznačuje speciálními funkcemi, které najdete pouze u vestavných spotřebičů této exkluzivní řady. Nadchnou vás inovativními technologiemi, nezaměnitelným designem i špičkovou úrovní výkonu.

Servis navíc

Exkluzivní servis je pro studioLine samozřejmostí: **zákaznická linka (+420 251 095 042)** je vám k dispozici od pondělí do pátku 9:00–17:00. Kontaktovat nás lze také e-mailem na: siemens.spotrebice@bshg.com a termín opravy svého spotřebiče si můžete rezervovat i online – rychle, snadno a 24 hodin denně. Případnou reklamaci vyřídíme v nejkratším možném termínu. I po nákupu jsme tady pro vás.



Více zážitků

S nákupem spotřebičů studioLine se můžete těšit na speciální tipy a nabídky. Nezapomeňte své spotřebiče zaregistrovat na







Nejinteligentnější pečení

Každý spotřebič řady iQ700 je charakteristický svými jedinečnými vlastnostmi. To platí i pro nejnovější přírůstky do chytré kuchyně Siemens. Naše spotřebiče nejsou jen ikonické na pohled, ale reálně mění způsob, jakým vaříte – trouby iQ700 díky integrované kameře a umělé inteligenci například samy dohlédnou na to, aby bylo vaše jídlo dokonale propečené přesně podle vašich představ. Věříme, že technologický pokrok je tu pro každého, kdo si chce život zjednodušit a naplno vychutnat.

*„Je potřeba spojit to,
co k sobě patří.“*



Chytré propojení. Skvělá kombinace

Díky výjimečné technologii, přelomovým řešením instalace a elegantnímu designu lze spotřebiče řady iQ700 flexibilně přizpůsobit jakýmkoli potřebám při vaření. Ať už zvolíte samostatný spotřebič, nebo kombinaci více produktů vedle sebe či nad sebou, celek vás pak přesvědčí do posledního puntíku, že jste vybrali správně.

Inovace se snoubí s úchvatným designem – do posledního detailu

Chytrá skrz naskrz


Vnější stranu trouby zdobí elegantní skleněná dvířka. Ta se zároveň postarají o to, že teplo nepronikne ven. Také rukojeť vypadá úžasně: je vyrobená ze stejného skla jako dvířka trouby a je ergonomicky tvarovaná, takže si jí při pohledu zpredu vůbec nevšimnete. Zároveň se ale dobře drží, abyste mohli pokrm do trouby snadno vložit a ven následně vytáhnout dokonalé jídlo.



Pečicí troubky



Generace iQ700 – chytré propojení pro dokonalé kulinářské zážitky




Browning Sensor (senzor stupně upečení) s umělou inteligencí a kamerou – dokonalé výsledky upečené na míru

Díky kameře a umělé inteligenci se trouba vypne, jakmile dosáhne požadované úrovně upečení.




Funkce cookControl Pro – vždy dokonale připravené pokrmy

Vyberte si pokrm. Trouba automaticky nastaví vhodný program a vypne se, jakmile je pokrm dokonale připravený.



Cooking Assistant – rychlé a jednoduché nastavení správného programu

Řekněte troubě, co chcete péct. Asistent vám navrhne odpovídající nastavení nebo druhy ohřevu a nastaví troubu.



steamClean intensive a humidClean Plus – čistá trouba podle vašich představ


Čištění trouby není univerzální záležitost, a teď už ani být nemusí. Pro běžné znečištění zajistí funkce humidClean Plus rychlé osvěžení – stačí přidat vodu s kapkou mycího prostředku a zvolit tento program. Pro hloubkové čištění je tu funkce steamClean intensive. Jednoduše naplňte zásobník, zvolte cyklus pro mírné či silné znečištění a nechte silnou páru odmočit i ty nejodolnější přípáleniny. Po skončení programu stačí odmočené nečistoty setřít utěrkou nebo měkkým kartáčkem. Zadní stěna se speciálním povrchem navíc rozkládá mastnotu již během pečení. Jde o kompletní systém navržený tak, aby vaše trouba zůstala zářivě čistá.



Home Connect

Rozpoznání jídla – revoluce ve vaření

Díky integrované kameře a umělé inteligenci vaše trouba pozná, co chcete vařit a pro až 100 druhů pokrmů navrhne vhodný druh ohřevu.



Plně dotykový displej TFT Pro – velký barevný dotykový displej pro pohodlné ovládání

Intuitivní struktura nabídky, atraktivní dotyková navigace a velký barevný displej vám pomohou využít troubu naplno.


Vaření a pečení – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)			TFT-Touchdisplay			výbava													
	cena*	výška spotřebiče	druhy ohřevu	Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	připojení na vodu	roastingSensor Plus	Cooking Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullSteam Plus	přídavná pára	bakingSensor Plus	activeClean®	strana	
Vestavné trouby / Vestavné kompaktní trouby																			
HN978GQM1	 INTEGROVANÁ KAMERA A ROZPOZNÁNÍ JÍDLA	79 990 Kč	60	28	●			●	●		●	●	●			●	●	●	32
HN978GMB1		70 990 Kč	60	28	●			●			●	●	●			●		●	17
HM978GNB1		63 590 Kč	60	22	●			●			●	●	●				●	●	17
HB978GMB1		44 490 Kč	60	14	●			●			●	●						●	19
CM978GMM1		65 990 Kč	45	22	●			●			●	●	●				●	●	35
CM978GNB1		63 590 Kč	45	22	●			●			●	●	●				●	●	22
Vestavné trouby s párou / Vestavné kompaktní trouby s párou																			
HS938GDM1		58 990 Kč	60	25	●			●			●	●		●	●	●	●		32
HS938GED2	INTEGROVANÁ KAMERA A ROZPOZNÁNÍ JÍDLA	77 990 Kč	60	25	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●		16
HS938GEB1	INTEGROVANÁ KAMERA A ROZPOZNÁNÍ JÍDLA	72 990 Kč	60	25	●			●	●		●	●		●	●	●	●		16
HS938GDD2	NOVINKA	61 990 Kč	60	25	●			●		●	●	●		●	●	●	●		18
HS938GCB2	NOVINKA	54 990 Kč	60	24	●			●			●	●		●	●	●			18
CS938GDD2	NOVINKA	61 990 Kč	45	24	●			●		●	●	●		●	●		●		23
CS938GCM1		56 990 Kč	45	24	●			●			●	●		●	●	●			36
CS938GCB2	NOVINKA	54 990 Kč	45	24	●			●			●	●		●	●	●			23

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus (96 × 42 mm)					TFT-Touchdisplay		výbava												
	cena*	výška spotřebiče	druhy ohřevu		Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	připojení na vodu	roastingSensor Plus	Cooking Assistant	varioSpeed	Sous-vide	fullSteam Plus	přídavná pára	bakingSensor Plus	activeClean®	strana
Vestavné trouby / Vestavné kompaktní trouby																			
HM976GMM1		58 990 Kč	60	20		●		●			●	●	●					●	33
HM976GMB1		58 290 Kč	60	20		●		●			●	●	●					●	19
HR976GMB1		45 590 Kč	60	20		●		●			●	●				●		●	20
HB976GMM1		39 990 Kč	60	14		●		●			●	●						●	34
HB976GMB1		39 190 Kč	60	14		●		●			●	●						●	21
CM936GCM1		49 990 Kč	45	20		●		●			●	●	●						35
CM936GAB1		47 690 Kč	45	20		●		●			●	●	●						24
Vestavné trouby s párou / Vestavné kompaktní trouby s párou																			
HS936GCM1		54 990 Kč	60	23		●		●			●	●		●	●	●			33
HS936GAB1		52 990 Kč	60	23		●		●				●		●	●	●			20
CS936GAB1		47 690 Kč	45	23		●		●				●		●	●	●			24
CS936GCM1		52 990 Kč	45	23		●		●			●	●		●	●				24

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)					TFT-Touchdisplay		výbava												
		cena*	výška spotřebiče	druhy ohřevu	Pro	Plus	Standard	Home Connect	Browning Sensor	připojení na vodu	roastingSensor	Cooking Assistant	varioSpeed	Sous-vide	vaření v páře Plus	přídavná pára	bakingSensor Plus	activeClean®	strana
Vestavné trouby																			
HB974GLM1		33 990 Kč	60	14			●	●			●	●						●	34
HB974GLB1		32 990 Kč	60	14			●	●			●	●						●	21
HB934GGB1		27 990 Kč	60	14			●	●			●	●							22
Parní kompaktní trouby																			
CD914GXB1		41 290 Kč	45	5			●	●				●		●					25
CB974GKB1		31 790 Kč	45	11			●	●				●						●	25

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)

iQ700 s TFT-Touchdisplay (90 × 30 mm)				TFT-Touchdisplay			výbava				strana
	cena *	výška spotřebiče	druh spotřebiče	Pro	Plus	Standard	Home Connect	připojení na vodu	cookControl	osvětlení	
Vestavné mikrovlnné trouby											
CE932GXB1	33 890 Kč	45	mikrovlnná trouba			●			●	LED	28
BF922L1B1	23 290 Kč	38	mikrovlnná trouba			●			●	LED	28
BF922R1B1	23 290 Kč	38	mikrovlnná trouba			●			●	LED	28
BF922L1M1	 NOVINKA 23 490 Kč	38	mikrovlnná trouba			●			●	LED	38

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro (160 × 70 mm)				TFT-Touchdisplay			výbava				strana
	cena*	výška spotřebiče	druh spotřebiče	Pro	Plus	Standard	Home Connect	připojení na vodu	objem	naplnění	
Vestavné kávovary/zásuvky (bez obr. displeje)											
CT918L1M0 	79 990 Kč	45	plně automatický kávovar	●			●		2,4 l		37
CT918L1D0	82 890 Kč	45	plně automatický kávovar	●			●	●	2,4 l		26
CT918L1B0	77 690 Kč	45	plně automatický kávovar	●			●				26
BI910C1M1 	18 990 Kč	14	multifunkční zásuvka						20 l	až 25 kg	37
BI910C1B1	17 990 Kč	14	multifunkční zásuvka				●		20 l	až 25 kg	29
BD911C1B0	24 990 Kč	14	parní zásuvka						10 l		29
BD911C1M0 	NOVINKA 24 990 Kč	14	parní zásuvka						10 l		38


iQ500 s LED displejem MW

iQ500 s LED displejem MW						
	cena *	výška spotřebiče	druh spotřebiče	cookControl	osvětlení	strana
Vestavná mikrovlnná trouba						
BF425LMB0	12 290 Kč	38	mikrovlnná trouba	●		29

iQ500 s dotykovým displejem

iQ500 s dotykovým displejem				TFT-Touchdisplay		výbava										
	cena *	výška spotřebiče	druhy ohřevu	textový, bílý	Home Connect	Browning Sensor	připojení na vodu	roastingSensor	Cooking Assistant	varioSpeed	Sous-vide	vaření v páře Plus	přídavná pára	bakingSensor Plus	activeClean®	strana
Vestavná trouba																
HB479G5A7F	24 990 Kč	60	14	●	●			●	●						●	28

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba s pevným připojením na vodu a kamerou

HS938GED2

iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba s kamerou


HS938GEB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • Browning sensor	• blackSteel Design • Browning sensor
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří • cookControl Pro • Browning sensor – detekce stupně upečení pomocí kamery • roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem • bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • dualLED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • pevné připojení na vodovodní řád s aquaStopem • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří • cookControl Pro • Browning sensor – detekce stupně upečení pomocí kamery • bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem • roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	• kombinovaná parní trouba s 25 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnitřní objem: 71 l	• kombinovaná parní trouba s 25 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára • rozsah teploty: 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	• katalytické čištění zadní stěny • humidClean Plus – hydrolytické čištění • steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry	• katalytické čištění zadní stěny • humidClean Plus – hydrolytické čištění • steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A++¹⁾	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A++¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Zvláštní příslušenství	naleznete na straně 84	naleznete na straně 84
Cena*	77 990 Kč	72 990 Kč



iQ700 | Vestavná trouba s přídatnou párou a mikrovlnami

HN978GMB1



iQ700 | Vestavná trouba s mikrovlnami

HM978GNB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří • cookControl Pro • roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel přehřevu • cookControl Pro • softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří • roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem • bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	• kombinovaná trouba s přídatnou párou a mikrovlnami s 28 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předchozího dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu, udržování teploty, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny • max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l	• kombinovaná trouba s mikrovlnami s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny • max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • rozsah teploty: 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolýze	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty
Čištění	• activeClean® – pyrolytické čištění • humidClean Plus – hydrolytické čištění	• activeClean® – pyrolytické čištění • humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	naleznete na straně 84	naleznete na straně 84
Cena*	70 990 Kč	63 590 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba s pevným připojením na vodu HS938GDD2


iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba HS938GCB2

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním pevné připojení na vodovodní řád s aquaStopem - umístění parního generátoru mimo varný prostor	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná parní trouba s 25 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - rozsah teploty: 30–250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l	- kombinovaná parní trouba s 24 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - rozsah teploty: 30–250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - tlačítko start, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A++¹⁾	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - tlačítko start, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A++¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Zvláštní příslušenství	naleznete na straně 84	naleznete na straně 84
Cena*	61 990 Kč	54 990 Kč



iQ700 | Vestavná pečicí trouba

HB978GMB1

iQ700 | Vestavná pečicí trouba
s mikrovlnami

HM976GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s mikrovlnami s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + MW, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + MW - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 67 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolýze
Čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- elektronický zámek dveří, tlačítko start - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾	- elektronický zámek dveří, tlačítko start - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW • napětí: 220–240 V	- délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW • napětí: 220–240 V
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ538000 varioClip rail, standardní výsuv - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 Air Fry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 Barbecue set - HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze - HZ66X650 černá dekorální lišta - HZ68MA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 Air Fry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 Barbecue set - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X650 černá dekorální lišta - HZ68MA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	44 490 Kč	58 290 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní trouba
HS936GAB1



iQ700 | Vestavná pečicí trouba s přídatnou párou
HR976GMB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - elektronické hodiny - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - elektronické hodiny - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná parní trouba s 23 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - rozsah teploty: 30–250 °C - fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s přídatnou párou s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - tlačítko start, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾	- elektronický zámek dveří, tlačítko start - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - napětí: 220–240 V	- délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW - napětí: 220–240 V
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 Air Fry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánev - HZ635000 Barbecue set - HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře - HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X650 černá dekorativní lišta - HZ68BMA00 mezikidno a dekorativní lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 Air Fry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 Barbecue set - HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze - HZ66X650 černá dekorativní lišta - HZ68BMA00 mezikidno a dekorativní lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	52 990 Kč	45 590 Kč



iQ700 | Vestavná pečicí trouba

HB976GMB1




iQ700 | Vestavná pečicí trouba

HB974GLB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - chladicí ventilátor	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - chladicí ventilátor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- elektronický zámek dveří, tlačítko start - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾	- elektronický zámek dveří, tlačítko start - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 Barbecue set - HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze - HZ66X650 černá dekorální lišta - HZ6BMA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 Barbecue set - HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze - HZ66X650 černá dekorální lišta - HZ6BMA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	39 190 Kč	32 990 Kč


¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: předehřev, nechat odpočinout (např. maso)

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná pečicí trouba

HB934GBB1



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami

CM978GNB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření - halogenové osvětlení, osvětlení trouby - Home Connect připojení přes Wi-Fi	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - chladicí ventilátor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- kompaktní trouba s mikrovlnami a s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu. - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolýze
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾	- elektronický zámek dveří - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla
Rozměry (V x Š x H)	- rozměry spotřebiče: 595 x 594 x 548 mm - rozměry niky: 585–595 x 560–568 x 550 mm	- rozměry spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm - rozměry niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set - HZ636000 skleněná pánev • HZ638000 varioClip rail Plus, plně výsuvný, standardní • HZ66X650 černá dekorální lišta - HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X600 dekorální lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorální lišta pro zakrytí pohledové hrany dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	27 990 Kč	63 590 Kč



iQ700 | Vestavná kompaktní kombi.
parní trouba s připojením na vodu
CS938GDD2



iQ700 | Vestavná kompaktní
kombinovaná parní trouba
CS938GCB2

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním pevné připojení na vodovodní řad s aquaStopem - umístění parního generátoru mimo varný prostor	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kompaktní kombinovaná parní trouba s 25 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - rozsah teploty: 30–250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 47 l	- kombinovaná parní trouba s 24 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - rozsah teploty: 30–250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,3 kW	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,3 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Zvláštní příslušenství	- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře - HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí pohledové hrany dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m - SZ72010 prodloužení aquaStop	- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánev - HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánev • HZ635000 Barbecue set • HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře • HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty • HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	61 990 Kč	54 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba
CS936GAB1



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami
CM936GAB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvírek - cookControl Pro - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvírek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná parní trouba s 23 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - rozsah teploty: 30–250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 45 l	- kompaktní trouba s mikrovlnami s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, airFry, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu. - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail se stop funkcí	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv)
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry - humidClean Plus – hydrolytické čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾	- dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Rozměry (V x Š x H)	- rozměry spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm - rozměry niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm	- rozměry spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm - rozměry niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,3 kW	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře - HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby - HZ68MA00 mezidno a dekorační lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby - HZ68MA00 mezidno a dekorační lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	47 690 Kč	47 690 Kč



iQ700 | Vestavná kompaktní parní trouba
CD914GXB1



iQ700 | Vestavná kompaktní pečicí trouba
CB974GKB1

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant - TFT-touchDisplay - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Plus - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru	- Cooking Assistant - TFT-Touchdisplay - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Plus - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kompaktní parní trouba s 5 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide - rozsah teploty: 30–100 °C - vnitřní objem: 38 l	- kompaktní pečicí trouba s 12 druhy ohřevu: horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, horký vzduch - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 47 l
Výsuvný systém	počet úrovní pro zasunutí plechu: 3	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Čištění	- celoskleněná vnitřní strana dvířek - nerezový vnitřní prostor	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla	- elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 1,75 kW	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 2,9 kW
Příslušenství	mycí houba, 1× děrovaná parní nádoba (velikost L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L)	rošt, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	- HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty - HZ915003 skleněný pekáč	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ638070 1 varioClip rail, plně výsuvný, odolný při pyrolýze - HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	41 290 Kč	31 790 Kč


¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ700 | Vestavný plně automatický
kávovar s připojením na vodu a aquaStopem
CT918L1D0



iQ700 | Vestavný plně automatický
kávovar
CT918L1B0

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • hlasové ovládání	• blackSteel Design • hlasové ovládání
Design	• ovládání touchControl	• ovládání touchControl
Chuť	• více jak 50 různých kávových specialit (v nabídce spotřebiče a aplikace Home Connect) • funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody • aromaSelect – 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné) • nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje • inteligentní nastavení síly – adaptivní příprava kávy na základě síly a velikosti nápoje • aromaDouble Shot	• více jak 50 různých kávových specialit (v nabídce spotřebiče a aplikace Home Connect) • funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody • aromaSelect – 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné) • nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje • inteligentní nastavení síly – adaptivní příprava kávy na základě síly a velikosti nápoje • aromaDouble Shot
Komfort	• TFT-Touchdisplay Pro • Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálních nápojů • automatická detekce množství mléka • funkce konvice na kávu • výškově nastavitelná výpust (až 15 cm vysoké sklenice) • oneTouch DoubleCup • 2,4l odnímatelný zásobník na vodu	• TFT-Touchdisplay Pro • Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálních nápojů • automatická detekce množství mléka • funkce konvice na kávu • výškově nastavitelná výpust (až 15 cm vysoké sklenice) • oneTouch DoubleCup • 2,4l odnímatelný zásobník na vodu
Výkon	• ceramDrive – vysoce kvalitní keramický mlýnek odolný proti opotřebení • vodní čerpadlo s tlakem 19 bar	• ceramDrive – vysoce kvalitní keramický mlýnek odolný proti opotřebení • vodní čerpadlo s tlakem 19 bar
Hygiena	• autoMilk Clean – automatické čištění párou po každém nápoji • calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistící program pro větší komfort • odnímatelná spařovací jednotka • vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska • automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru	• autoMilk Clean – automatické čištění párou po každém nápoji • calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistící program pro větší komfort • odnímatelná spařovací jednotka • vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska • automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru
Home Connect	• dálkové ovládání – ovládejte svůj spotřebič odkudkoli • coffeePlaylist – vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí • další know-how týkající se kávy • aktualizace softwaru – vždy nejnovější verze softwaru • online podpora • Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.	• dálkové ovládání – ovládejte svůj spotřebič odkudkoli • coffeePlaylist – vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí • další know-how týkající se kávy • aktualizace softwaru – vždy nejnovější verze softwaru • online podpora • Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.
Různé	• integrovaná 0,7l nádoba na mléko • 500g nádoba na kávové zrna s víkem na ochranu aroma • osvětlený výdej kávy a okolí • nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový) • dětská pojistka	• integrovaná 0,7l nádoba na mléko • 500g nádoba na kávové zrna s víkem na ochranu aroma • osvětlený výdej kávy a okolí • nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový) • dětská pojistka
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 449 × 558 × 376 mm • rozměry niky: 455 × 594 × 385 mm	• rozměry spotřebiče: 449 × 558 × 376 mm • rozměry niky: 455 × 594 × 385 mm
Příslušenství	montážní šrouby, nádoba na mléko, testovací proužek, připojovací hadička pro napěňovač mléka, trubička na mléko, uvíací balíček	montážní šrouby, nádoba na mléko, testovací proužek, připojovací hadička pro napěňovač mléka, trubička na mléko, uvíací balíček
Zvláštní příslušenství	• TZ80001A čistící tablety • TZ70003 vodní filtr BRITA Intenza • TZ80002A odvápnovací tablety • TZ80004A sada pro péči o plně automatické kávovary • TZ80009N nádoba na mléko	• TZ80001A čistící tablety • TZ70003 vodní filtr BRITA Intenza • TZ80002A odvápnovací tablety • TZ80004A sada pro péči o plně automatické kávovary • TZ80009N nádoba na mléko
Cena*	82 890 Kč	77 690 Kč



iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

CE932GXB1 (výklopná dvířka)



iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

BF922L1B1 (závěs dveří vlevo)



BF922R1B1 (závěs dveří vpravo)

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl
Komfort	• TFT-Touchdisplay • softClose – tlumené zavírání dvířek • cookControl 10 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund • LED osvětlení	• TFT-Touchdisplay • cookControl 7 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund • LED osvětlení • elektronické otevírání dveří
Typ trouby / druh ohřevu	• max. výkon: 1000 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • gril 1,9 kW • kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W, 600 W • vnitřní objem: 36 l	• max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • vnitřní objem: 21 l
Čištění	• katalytické čištění stropu • humidClean – hydrolytické čištění • nerezový vnitřní prostor, skleněné dno	• humidClean – hydrolytické čištění • nerezový vnitřní prostor, skleněné dno
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 564 mm • rozměry niky: 450 × 560 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm • rozměry niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 150 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,1 kW	• délka síťového kabelu: 175 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 1,22 kW
Příslušenství	vkládací rošt	
Zvláštní příslušenství	• HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci	
Cena*	33 890 Kč	23 290 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Mikrovlnná trouba



iQ500 | Vestavná pečicí trouba

BF425LMB0 (závěs dveří vlevo)

HB479G5A7F

studioLine exklusiv	• blackSteel Design	• blackSteel Design
Design		• dotykové ovládání
Komfort	• LED displej • paměťová funkce • 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami • paměťová funkce (1 paměťové místo) • cookControl7 • LED osvětlení • tlačítko info, tlačítko otevírání • skleněný otočný talíř 25,5 cm	• Cooking Assistant • TFT dotykový displej (bílý) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek • cookControl 40 • roastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření • halogenové osvětlení • Home Connect připojení přes Wi-Fi
Typ trouby / druh ohřevu	• max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • vnitřní objem: 20 l	• pečicí trouba s 14 druhů ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování teploty, horký vzduch jemný, airFry • rozsah teploty: 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém		• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	• humidClean – hydrolytické čištění	• activeClean® – pyrolytické čištění • humidClean – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 382 × 594 × 317 mm • rozměry niky: 362–365 × 560–568 × 300 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• pro instalaci do horní i vysoké skříňky • délka síťového kabelu: 130 cm • celkový příkon elektro: 1,27 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1 × otočný talíř	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství		• HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem • HZ538000 varioClip rail, standardní výsuv • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 airFry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 hluboký smaltovaný plech • HZ633001 víko pro profesionální pánve • HZ633070 smaltovaná profesionální pánve s mřížkou • HZ633073 smaltovaná profesionální pánve • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set • HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze • HZ66X650 černá dekorální lišta • HZ6BMA00 mezidno a dekorální lišta • HZ915003 skleněný pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	12 290 Kč	24 990 Kč



iQ700 | Vestavná parní zásuvka

BD911C1B0



iQ700 | Vestavná multifunkční ohřevná zásuvka

BI910C1B1



studioLine exklusiv	• ovládání touchControl	• ovládání touchControl
Komfort	• LED - displej • ukazatel aktuální teploty • cookControl 10 • další druhy ohřevu pomocí aplikace Home Connect • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru • skleněné víko s parkovací pozicí	• elektronická regulace teploty • ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla • maximální naplnění: 64 ks espresso šálků nebo 12 ks talířů • nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • ovládání pomocí senzorových tlačítek
Typ trouby / druh ohřevu	• vestavná zásuvka pro parní vaření s 5 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování • rozsah teploty: 30–100 °C • vnitřní objem: 10 l • zásobník na vodu: 0,5 l	• objem: 20 l • naplnění max. 25 kg • pomalé vaření, udržování teploty, nahřívání talířů, nahřívání šálků
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 140 × 594 × 518 mm • rozměry niky: 140 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 140 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 140 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 1,8 kW	• délka síťového kabelu: 175 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 0,82 kW
Příslušenství	• mycí houba, rošt na vaření v páře	
Cena*	24 990 Kč	17 990 Kč

**První parní zásuvka na světě!**

Seznamte se s naší parní zásuvkou. Tento kompaktní zázrak přináší plnou sílu páry s inteligentními funkcemi, díky čemuž je příprava výživných a chutných pokrmů snazší než kdy jindy. Ideální pro ty, kteří mají hektický životní styl a omezený prostor v kuchyni. Naše zásuvka pro parní vaření nabízí dokonalou kombinaci přípravy vyvážené stravy a minimálního prostoru.

Inovativní formát parní zásuvky najde své místo pod troubou klasického i kompaktního rozměru, nebo ji můžete dokonce vestavět jako samostatnou jednotku pod pracovní desku. Zatímco připravujete křupavou pečeni v troubě, můžete v nové parní zásuvce jemně napařovat zeleninu.

A to není vše: horká pára uchovává vitamíny a minerály, a zároveň zachovává přirozené chutě a zářivé barvy. Bez tuku a bez oleje! Dokonale ohřeje i pokrm z minulého dne bez vysušení, nechá vykynout těsto na koláč nebo vydezinfikuje kojenecké lahvičky či sklenice pro zavaření marmelády a zeleniny. Všestrannost vaření v páře si zkrátka zamilujete.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Matt Edition

Vestavné domácí spotřebiče Siemens iQ700 studioLine řady Matt Edition zanechaly nesmazatelnou stopu na mezinárodní designové scéně a v roce 2026 získaly již 8 prestižních ocenění za design.

V soutěži Red Dot Award: Product Design 2026 získaly digestoř a pečicí trouby jedno z nejprestižnějších světových ocenění za design. Stejně spotřebiče bodovaly také v soutěži iF Design Award 2026, kde k nim navíc přibyla varná deska s integrovaným


odsáváním ze stejné produktové řady. Tento triumf vzápětí doplnilo ocenění German Design Award 2026, které vyzdvihlo řadu vestavných trub, varné desky, ohřevné zásuvky a vestavné kávovary.

Tato vítězství dokonale odrážejí samotnou podstatu této řady: matný povrch připomínající samet, který do kuchyně vnáší útulno a příjemný hmatový zážitek. Tento designový jazyk zkrátka mluví sám za sebe.





INTEGROVANÁ KAMERA
A ROZPOZNÁNÍ JÍDLA



iQ700 | Vestavná trouba s přídavnou
párou a mikrovlnami
HN978GQM1



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní
trouba
HS938GDM1

studioLine exklusiv	• Matt Editon • Browning sensor	• Matt Editon
Design	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine	• ovládání touchControl • skleněné madlo studioLine
Komfort	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří • cookControl Pro • Browning sensor – detekce stupně upečení pomocí kamery • roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem • bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor	• Cooking Assistant • TFT-Touchdisplay Pro • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří • cookControl Pro • bakingSensor Plus – pečicí senzor s předpokládaným zbývajícím časem • roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem • steamBoost – 3 minuty intenzivní páry • LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	• kombinovaná trouba s přídavnou párou a mikrovlnami s 28 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, gril s cirkulací vzduchu, udržování teploty, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny; pouze přes Home Connect: předehřev, nechat odpočinout (např. maso) • max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • rozsah teploty: 30–300 °C, vnitřní objem: 67 l	• kombinovaná parní trouba s 25 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára; pouze přes Home Connect: předehřev, nechat odpočinout (např. maso) • rozsah teploty: 30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolýze	• počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 • závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	• activeClean® – pyrolytické čištění • humidClean Plus – hydrolytické čištění	• katalytické čištění zadní stěny • humidClean Plus – hydrolytické čištění • steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	• elektronický zámek dveří, tlačítko start • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří	• bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka • tlačítko start, spínač kontaktu dveří • energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	• rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	naleznete na straně 84	naleznete na straně 84
Cena*	79 990 Kč	58 990 Kč



iQ700 | Vestavná pečicí trouba
s mikrovlnami
HM976GMM1



iQ700 | Vestavná kombinovaná parní
trouba
HS936GCM1

studioLine exklusiv	• Matt Editon	• Matt Editon
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty, ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dveří - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - zásobník na vodu o objemu 1 l - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba s mikrovlnami s 20 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + MW, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + MW; pouze přes Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso) - max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu - rozsah teploty: 30–300 °C; vnitřní objem: 67 l	- kombinovaná parní trouba s 23 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu + pára, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára; pouze přes Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso) - rozsah teploty: 30–250 °C fullSteam Plus 120 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolýze	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí
Čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	- elektronický zámek dveří, tlačítko start - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - tlačítko start, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	naleznete na straně 84	naleznete na straně 84
Cena*	58 990 Kč	54 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná pečicí trouba




iQ700 | Vestavná pečicí trouba


HB976GMM1

HB974GLM1

studioLine exklusiv	• Matt Editon	• Matt Editon
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - chladicí ventilátor	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření - halogenové osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - chladicí ventilátor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry; pouze přes Home Connect: předehřev, nechat odpočinout (např. maso) - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba se 14 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry; pouze přes Home Connect: předehřev, nechat odpočinout (např. maso) - rozsah teploty: 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 5 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail Plus se stop funkcí, odolný při pyrolýze
Čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- elektronický zámek dveří, tlačítko start - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾	- elektronický zámek dveří, tlačítko start - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka síťového kabelu: 120 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 Barbecue set - HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze - HZ66X650 černá dekorální lišta - HZ6BMA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ633001 víko pro profesionální pánve - HZ633070 smaltovaná profesionální pánve s mřížkou - HZ633073 smaltovaná profesionální pánve - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ635000 Barbecue set - HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolýze - HZ66X650 černá dekorální lišta - HZ6BMA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	39 990 Kč	33 990 Kč



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba
s mikrovlnami
CM978GMM1



iQ700 | Vestavná kompaktní trouba
s mikrovlnami
CM936GCM1

studioLine exklusiv	• Matt Editon	• Matt Editon
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - chladicí ventilátor	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek - cookControl Pro - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - chladicí ventilátor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kompaktní trouba s mikrovlnami a s 22 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, sušení potravin, udržování tepla, airFry, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny; pouze přes Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso) - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu. - rozsah teploty: 30–300 °C; vnitřní objem: 45 l	- kompaktní trouba s mikrovlnami s 20 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, mikrovlnný ohřev, 4D horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + MW, velkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkulací vzduchu + mikrovlny; pouze přes Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso) - max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovln (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) s invertorovou technologií - inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu. - rozsah teploty: 30–300 °C; vnitřní objem: 45 l
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv), odolný při pyrolyze	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (standardní výsuv)
Čištění	- activeClean® – pyrolytické samočištění - humidClean Plus – hydrolytické čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění
Bezpečnost a energetická náročnost	- elektronický zámek dveří - dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla	- dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm	- rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm - rozměry niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, airFry pečicí plech	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M), airFry pečicí plech
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým keramickým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorační lišta pro zakrytí pohledové hrany dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ634000 kombinovaný rošt - HZ636000 skleněná pánev - HZ66X600 dekorační lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorační lišta na pohledovou hranu dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorační lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	65 990 Kč	49 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Druhy ohřevů nastavitelné prostřednictvím aplikace Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba
CS938GCM1



iQ700 | Vestavná kompaktní kombinovaná parní trouba
CS936GCM1

studioLine exklusiv	• Matt Editon	• Matt Editon
Design	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine	- ovládání touchControl - skleněné madlo studioLine
Komfort	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Pro - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvírek - cookControl Pro roastingSensor Plus – teplotní sonda s předpokládaným zbývajícím časem - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor	- Cooking Assistant TFT-Touchdisplay Plus - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel přehřevu - softMove – tlumené otevírání a zavírání dvírek - cookControl Plus - steamBoost – 3 minuty intenzivní páry - LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu - umístění parního generátoru mimo varný prostor
Typ trouby / druh ohřevu²⁾	- kombinovaná parní trouba s 24 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára; pouze přes Home Connect: přehřev, nechat odpočinout (např. maso) - rozsah teploty: 30–250 °C, vnitřní objem: 45 l fullSteam Plus 120 °C	- kombinovaná parní trouba s 23 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, přehřívání nádobí, udržování tepla, horký vzduch jemný, horní/spodní ohřev jemný, airFry, pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide, gril s cirkulací vzduchu, ohřívání + pára, 4D horký vzduch + pára, horní/spodní ohřev + pára - rozsah teploty: 30–250 °C, vnitřní objem: 45 l fullSteam Plus 120 °C
Výsuvný systém	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail se stop funkcí	- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 - závěsné rošty, plně výsuvný varioClip rail se stop funkcí
Čištění	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry	- katalytické čištění zadní stěny - humidClean Plus – hydrolytické čištění - steamClean intensive – intenzivní čištění pomocí páry
Bezpečnost a energetická náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾	- bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka - spínač kontaktu dveří - energetická třída (dle EU 65/2014): A+¹⁾
Rozměry (V x Š x H)	- rozměry spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm - rozměry niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm	- rozměry spotřebiče: 455 x 594 x 548 mm - rozměry niky: 450–455 x 560–568 x 550 mm
Technické informace	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,3 kW	- délka síťového kabelu: 150 cm - napětí: 220–240 V - celkový příkon elektro: 3,3 kW
Příslušenství	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)	mycí houba, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hluboký plech, děrovaná parní nádoba (velikost M), děrovaná parní nádoba (velikost XL), neděrovaná parní nádoba (velikost M)
Zvláštní příslušenství	- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy - HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pr o vaření v páře - HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X600 dekorální lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorální lišta na pohledovou hranu dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem - HZ617000 forma na pizzu - HZ629070 airFry & Grill plech - HZ631070 smaltovaný pečicí plech - HZ632070 hluboký smaltovaný plech - HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pr o vaření v páře - HZ66D52 děrovaná a neděrovaná parní nádoba velikosti M - HZ66X600 dekorální lišta pro vertikální instalaci - HZ66X650 dekorální lišta na pohledovou hranu dna trouby - HZ6BMA00 mezidno a dekorální lišty - HZ915003 skleněný pekáč - HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Cena*	56 990 Kč	52 990 Kč



iQ700 | Vestavný plně automatický kávovar

CT918L1M0




iQ700 | Vestavná mikrovlnná trouba

BF922L1M1 (zavěs dveří vlevo)

dostupné od 02/2027

studioLine exklusiv	• Matt Editon	• Matt Editon
Design	• ovládání touchControl	• ovládání touchControl
Chuť	• až 29 různých kávových specialit (v nabídce spotřebiče a aplikace Home Connect) • funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody • aromaSelect – 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené, výrazné) • nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje • inteligentní nastavení síly – adaptivní příprava kávy na základě síly a velikosti nápoje • aromaDouble Shot	
Komfort	• TFT-Touchdisplay Pro • Oblíbené nápoje: uloží až 30 individuálních nápojů • automatická detekce množství mléka • funkce konvice na kávu • výškově nastavitelná výpust (až 15 cm vysoké sklenice) • oneTouch DoubleCup • 2,4l odnímatelný zásobník na vodu	• TFT-Touchdisplay • cookControl 7 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami • quickStart: jedno stisknutí na maximální mikrovlnný výkon po dobu 30 sekund • LED osvětlení • elektronické otevírání dveří
Výkon / typ trouby / druh	• ceramDrive – vysoce kvalitní keramický mlýnek odolný proti opotřebení • vodní čerpadlo s tlakem 19 bar	• max. výkon: 900 W; 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • inteligentní invertorová technologie: maximální výkon je regulován až na 600 W při delším provozu • vnitřní objem: 21 l
Hygiena / čištění	• autoMilk Clean – automatické čištění párou po každém nápoji • calc'nClean – kombinovaný odvápnovací a čistící program pro větší komfort • odnímatelná spařovací jednotka • vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska • automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního filtru	• humidClean – hydrolytické čištění • nerezový vnitřní prostor, skleněné dno
Home Connect	• dálkové ovládání – ovládejte svůj spotřebič odkudkoli • coffeePlaylist – vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve vámi zvoleném pořadí • další know-how týkající se kávy • aktualizace softwaru – vždy nejnovější verze softwaru • online podpora • Zabezpečení: bezpečnost je nejvyšší prioritou Home Connect. Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před neoprávněným přístupem.	
Různé	• integrovaná 0,7l nádoba na mléko • 500g nádoba na kávové zrno s víkem na ochranu aroma • osvětlený výdej kávy a okolí • nastavitelný stupeň mletí (víceúrovňový) • dětská pojistka	• bezpečnostní vypínání trouby • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V x Š x H)	• rozměry spotřebiče: 449 x 558 x 376 mm • rozměry niky: 455 x 594 x 385 mm	• rozměry spotřebiče: 382 x 594 x 318 mm • rozměry niky: 362–382 x 560–568 x 300 mm • délka síťového kabelu: 175 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 1,22 kW
Technické informace		
Příslušenství	montážní šrouby, nádoba na mléko, testovací proužek, přípojovací hadička pro napěňovač mléka, trubička na mléko, uvítací balíček	
Zvláštní příslušenství	• TZ80001A čistící tablety • TZ70003 vodní filtr BRITA Intenza • TZ80002A odvápnovací tablety • TZ80004A sada pro péči o plně automatické kávovary • TZ80009N nádoba na mléko	
Cena*	79 990 Kč	23 490 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Vestavná parní zásuvka

BD911C1M0

dostupné od 02/2027

iQ700 | Vestavná multifunkční ohřevná zásuvka

BI910C1M1

studioLine exklusiv	• Matt Edition	• Matt Edition
Komfort	• LED - displej • ukazatel aktuální teploty • cookControl 10 • další druhy ohřevu pomocí aplikace Home Connect • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru • skleněné víko s parkovací pozicí	• elektronická regulace teploty • ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla • maximální naplnění: 64 ks espresso šálků nebo 12 ks talířů • nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) • push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny • ovládání pomocí senzorových tlačítek
Typ trouby / druh ohřevu	• vestavná zásuvka pro parní vaření s 5 druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování • rozsah teploty: 30–100 °C • vnitřní objem: 10 l • zásobník na vodu: 0,5 l	• objem: 20 l • naplnění max. 25 kg • pomalé vaření, udržování teploty, nahřívání talířů, nahřívání šálků
Rozměry (V x Š x H)	• rozměry spotřebiče: 140 x 594 x 518 mm • rozměry niky: 140 x 560–568 x 550 mm	• rozměry spotřebiče: 140 x 594 x 548 mm • rozměry niky: 140 x 560–568 x 550 mm
Technické informace	• délka síťového kabelu: 120 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 1,8 kW	• délka síťového kabelu: 175 cm • napětí: 220–240 V • celkový příkon elektro: 0,82 kW
Příslušenství	• mycí houba, táč na vaření v páře	
Cena*	24 990 Kč	17 990 Kč

**Parní revoluce: pro zdravý životní styl a longevity**

Skutečným luxusem dneška je čas a zdraví.

Tento posun v hodnotách proměňuje naše kuchyně v oázy osobního wellness. Světový unikát – první parní zásuvka Siemens – je klíčem k vitalitě a dokonalým spojením špičkové technologie, zdravého životního stylu a designu.

Horká pára šetrně uzamyká v potravinách maximum vitamínů a minerálů, přičemž si suroviny uchovávají přirozenou barvu a intenzivní chuť bez přidaného tuku. Díky precizním senzorům a automatickým programům je příprava naprosto bezstarostná.

Parní zásuvka s minimalistickou výškou 15 cm představuje designový triumf, který lze elegantně integrovat do každé kuchyně. Kromě vaření nabízí i kynutí těsta, šetrný ohřev či sterilizaci. Technologie Home Connect navíc umožňuje ovládání na dálku a šetří drahocenný čas.

První parní zásuvka na světě dokazuje, že zdraví, německá technologická preciznost a moderní luxus mohou tvořit dokonalou harmonii.




Výhody páry	Zdravé vaření		
Výhody páry	 addedSteam	 addedSteam Plus	 addedSteam Plus  fullSteam Plus
Modelová řada	iQ500	iQ700	
Jak to funguje	Automaticky vstříkuje páru v klíčových momentech pro křupavou kůrku na pečení a pečivu. Zbytky jídla chutnají opět čerstvě.	addedSteam vylepšený o manuální vstřikování páry pro profesionální kůrku.	Nastavte teplotu až na 120 °C a vařte až o 55 % rychleji než s funkcí fullSteam.
Objem vody a provedení	220 ml nádržka integrovaná v ovládacím panelu	1000 ml nádržka neviditelná za ovládacím panelem	1000 ml nádržka neviditelná za ovládacím panelem
Sous-vide vaření Volitelné v závislosti na modelu			✓
Zdravější a rychlejší Plnohodnotné vaření v páře s časově úspornou regulací teploty			✓
Křupavá kůrka na pečeních, chlebu a koláčích	✓	✓	✓
Nadýchanější, vlhčí středy	✓	✓	✓
Ohřev zbytků jídla	✓	✓	✓
cookControl Automatické programy pro optimální využití páry	✓	✓	✓
Úrovně intenzity páry	2 nízká, vysoká	3 nízká, střední, vysoká	3 nízká, střední, vysoká
Možnosti čištění	humidClean, activeClean® k dispozici	humidClean, activeClean® k dispozici	humidClean, steamClean intensive

Indukční varné desky




Flexibilita na nejvyšší úrovni

Větší svoboda při vaření – přesně podle vašeho gusta:
indukční varné desky studioLine.



Adaptace dle výkonu a situace
Odsavač par přizpůsobuje úroveň ventilátoru teplotě a výkonu varné desky. Po skončení vaření se odsavač sám přepne na funkci automatického doběhu. Stačí připojit varnou desku a odpovídající odsavač par k registrovanému účtu Home Connect.



fryingSensor Pro
Už se nemusíte bát, že jídlo spálíte. Abyste pokaždé dosáhli vynikajících výsledků – jednoduše aktivujte funkci fryingSensor Pro, vyberte požadovanou teplotu z 11 dostupných možností a nechte inteligentní senzory, aby během vaření automaticky udržovaly v pánvi příslušnou teplotu.



Přizpůsobte domov svým potřebám
Vytvořte si chytrou domácnost přesně na míru svým potřebám připojením domácích spotřebičů Siemens s Wi-Fi k integrovanému ekosystému zařízení a služeb. S technologií Home Connect získáte úplnou kontrolu nad svou chytrou domácností.



Větší flexibilita pro ještě více možností
S celoplošnou indukční varnou deskou freeInduction Plus můžete na varné desce libovolně přesouvat až šest hrnců nebo pánví různých velikostí a nemusíte se nijak omezovat varnými zónami.

Indukční varné desky – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

	cena *	design	šířka spotřebiče v cm	Home Connect	cookConnect System	freeInduction Plus	flexInduction Plus	flexInduction	varné zóny	TFT-Touchdisplay Plus	Blue dual lightSlider	touchSlider	fryingSensor	cookingSensor	flexMotion	powerMove Pro	powerMove Plus	strana
Indukční varné desky																		
EZ977KZY1E	113 090 Kč	fazeta	90	●	●	●				●				●	●	●		43
EZ907KZY1E	113 090 Kč	bez rámečku ¹⁾	90	●	●	●				●				●	●	●		43
EX977NXV6E	42 990 Kč	fazeta	90	●	●			●			●		Plus		●		●	43
EX877NYV6E	36 590 Kč	fazeta	80	●	●		●				●		Plus		●		●	44
EX807NYV6E	36 590 Kč	bez rámečku ¹⁾	80	●	●		●				●		Plus		●		●	44
EH877HVC1E	24 690 Kč	fazeta	80	●	●				●			Plus	Pro					45
EX677NYV6E	32 290 Kč	fazeta	60	●	●		●				●		Plus		●		●	45
EX607NYV6E	32 290 Kč	bez rámečku ¹⁾	60	●	●		●				●		Plus		●		●	45
EH677HFC1E	21 490 Kč	fazeta	60	●	●				●			Plus	Pro					47
ED877HWC1E	26 690 Kč	fazeta	80	●	●				combi			Plus	Pro		●			44
EX677HEC1E	30 390 Kč	fazeta	60	●	●		●					Plus	Pro		●		●	46
ED677HSC1E	23 590 Kč	fazeta	60	●	●				combi			Plus	Pro					46
EX67BNYV6E 	32 990 Kč	fazeta	80	●	●		●				●		Plus		●		●	49
EX87BNYV6E 	36 990 Kč	fazeta	60	●	●		●				●		Plus		●		●	49

Matt Edition

Matný povrch není jen krásný na pohled. Je také mnohem jednodušší ho udržet čistý bez nevzhledných otisků prstů, a to i při každodenním používání. Případné škrábance jsou až 15krát méně viditelné ve srovnání s běžnými sklokeramickými varnými deskami a povrch si zachovává svůj prémiový vzhled. Aniž byste museli věnovat více pozornosti údržbě, vypadá tato varná deska naprosto dokonale.





iQ700 | Indukční varná deska freelInduction Plus, 90 cm

Fazetový design: EZ977KZY1E

Design bez rámečku:¹⁾ EZ907KZY1E (bez obr.)



iQ700 | Indukční varná deska flexInduction, 90 cm

EX977NXV6E

studioLine exklusiv	• freeInduction Plus – nezávisle na velikosti a tvaru lze díky celoplošné indukční varné desce umístit najednou až 6 hrnců nebo pánví na kterékoliv místo • blackSteel design • activeLight Plus – optický průvodce během vaření	• blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	• dotykový TFT 6,2" displej • cookingSensor Plus – speciální teplotní senzor, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v 5 teplotních úrovních (senzor je součástí výbavy varné desky) • současně lze používat až 6 hrnců nebo pánví • 60 induktorů: celková flexibilita velikosti, tvaru a umístění nádobí • flexMotion – automatický přenos nastavení • cookControl Plus • powerMove – možnost rozdělit flexibilní varnou zónu do několika zón úrovní výkonu • funkce reStart • funkce quickStart • timer (časovač vypnutí), minutka • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • akustický signál – polyfonní melodie	• ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu • 5 indukčních varných zón (3x flex) • flexInduction Plus • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 3stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• plošná indukční varná zóna o velikosti 3200 cm² • 17 stupňů výkonu	• 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1x Ø 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V x Š x H)	EZ977KZY1E: • spotřebiče: 61 x 912 x 520 mm • pro instalaci: 61 x 880 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm EZ907KZY1E: • spotřebiče: 76 x 892 x 512 mm • pro instalaci: 76 x 896 x 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	• spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm • pro instalaci: 51 x 880 x 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (150 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 11,1 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	113 090 Kč	42 990 Kč

¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Indukční varná deska flexInduction Plus, 80 cm

Fazetový design: EX877NYV6E


Design bez rámečku:¹⁾ EX807NYV6E (bez obr.)



iQ500 | Indukční varná deska combiZone, 80 cm

ED877HWC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • deepBlack Edition	• blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	• ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu • 4 indukční varné zóny (2× flex s rozšířením) • flexInduction Plus • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • 5 indukčních varných zón (1× combiZone, 3× kruhová) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač
Rychlost	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 1× combiZone, 3× kruhová varná zóna: 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 240 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	EX877NYV6E: • spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm EX807NYV6E: • spotřebiče: 56 × 792 × 512 mm • pro instalaci: 56 × 796 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	• spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 750 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	36 590 Kč	26 690 Kč

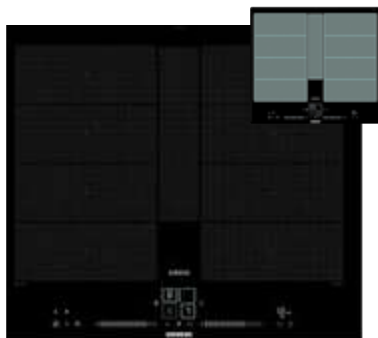

Home Connect



iQ700 | Indukční varná deska flexInduction Plus, 60 cm

Fazetový design: EX677NYV6E

Design bez rámečku:¹⁾ EX607NYV6E (bez obr.)

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	• ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu • 4 indukční varné zóny (2× flex s rozšířením) • flexInduction Plus • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	EX677NYV6E: • spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm EX607NYV6E: • spotřebiče: 56 × 572 × 512 mm • pro instalaci: 56 × 576 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	32 290 Kč


¹⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Indukční varná deska flexInduction, 60 cm

Fazetový design:
Design bez rámečku:¹⁾ EX677HEC1E



iQ500 | Indukční varná deska combiZone, 60 cm

ED677HSC1E

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • deepBlack Edition	• blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • 4 indukční varné zóny (1× flex, 2× kruhová) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené (s připojeným účtem Home Connect) • možnost nastavení stupně hlasitosti • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect) • Intelligent flexZones: automatické rozpoznání velikosti varných zón, automatické spojení nebo rozdělení a přenost nastavení	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • 4 indukční varné zóny (1× combiZone, 2× kruhová) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač
Rychlost	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW), • 1× 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW), • 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	• 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 210 mm, 190 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	• spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 6,9 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	30 390 Kč	23 590 Kč



iQ300 | Indukční varná deska, 60 cm

Fazetový design: EH677HFC1E
Design bez rámečku:¹⁾

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • deepBlack Edition
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • 4 indukční varné zóny (4× kruhová z toho jedna s pečicí zónou) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené (s připojeným účtem Home Connect) • možnost nastavení stupně hlasitosti • funkce assist: pomocník při přípravě pokrmů • cookConnect systém (s vhodným odsavačem par) • Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce Pauza: pozastavení procesu ohřevu až na 10 min • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač
Rychlost	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW); 1× Ø 145 mm, 1,6 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW); 180 mm, 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,1 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490–500 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	21 490 Kč

Druhy varných zón




freeInduction Plus

Objevte více flexibility pro vaše vaření. S celoplošnou indukcí můžete bez omezení využívat celou plochu varné desky a umístit na ni až 6 různých velikých hrnců nebo pánví. Inovativní technologie automaticky detekuje počet kusů a jejich velikost, což zajišťuje rychlejší, bezpečnější a flexibilnější vaření než kdykoli předtím.




flexInduction Plus

Flexibilní varné zóny se automaticky rozšiřují ve dvou směrech, aby poskytly více hloubky nebo šířky pro vaše extra velké nádoby s průměrem až 30 cm. Pokud není jedna zóna dostatečně velká, varná deska aktivuje více induktorů pro rovnoměrný ohřev. Ideální volba pro použití teppan yaki nebo grilovacích pánví až do délky 40 cm.



flexInduction

Variabilní varná zóna se automaticky rozšiřuje, aby pojmla extra velké nádoby s průměrem až 24 cm. Pokud jedna zóna není dostatečně velká, varná deska aktivuje další indukto-ry pro rovnoměrný ohřev nádobí. Toto je ideální volba pro použití teppan yaki nebo grilovacích plátů o délce až 40 cm.



combiZone

Při používání velkých hrnců a pánví vám funkce combiZone umožňuje spojit dvě indukční varné zóny a vytvořit tak větší varnou plochu. Ideální pro vaření ve velkém a zajištění optimálního prostoru pro vaše pokrmy.



Indukce s rozšiřitelnou pečicí zónou

Automaticky dokonalé. I s pekáčem nyní můžete naplno využít výhody indukčního vaření, aniž byste museli cokoliv nastavovat jako u běžných elektrických desek. Indukční deska automaticky rozpozná pekáč a aktivuje rozšiřitelnou zónu. Dvoukruhová varná zóna poskytuje navíc dodatečnou flexibilitu pro vaše dokonalé kulinářské zážitky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Matt Edition

Objevte kouzlo matného povrchu, který nejenže **oslní svým vzhledem**, ale také usnadní vaše každodenní vaření! Díky této inovativní technologii se na povrchu téměř netvoří nevzhledné otisky prstů, což znamená méně času stráveného úklidem a více času na to, co milujete. **Škrábance? Ty jsou až 15krát méně viditelné** než u běžných sklokeramických varných desek a vaše varná deska si zachová svůj prémiový vzhled i po letech používání. Užívejte si dokonale čistý a elegantní design bez zbytečné námahy!




Matt Edition





iQ700 | Indukční varná deska
flexInduction Plus, 80 cm

Fazetový design:
Design bez rámečku:¹⁾

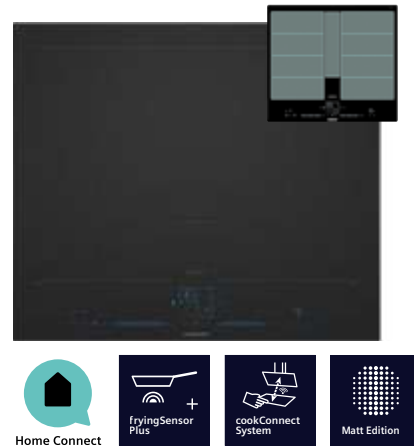

iQ700 | Indukční varná deska
flexInduction Plus, 60 cm

EX67BNYV6E

studioLine exklusiv	• blackSteel Design • deepBlack Edition • Matt Edition	• blackSteel Design • deepBlack Edition • Matt Edition
Komfort	• ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu • 4 indukční varné zóny (2× flex s rozšířením) • flexInduction Plus • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)	• ovládání Blue dual lightSlider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 stupni výkonu • 4 indukční varné zóny (2× flex s rozšířením) • flexInduction Plus • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus • varné zóny se automaticky spojí nebo rozdělí podle tvaru a velikosti umístěného nádobí • timer (časovač vypnutí) • minutka • funkce reStart • funkce quickStart • funkce udržování teploty • cookConnect system (s vhodným odsavačem par)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	• panBoost: powerBoost pro pánve • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	• spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	36 990 Kč	32 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Odsavače par a varné desky s odsáváním





Ovládejte odsavač par odkudkoli. V aplikaci Home Connect můžete kdykoli přepnout stupeň výkonu nebo změnit barvu osvětlení jednoduše ze svého telefonu, tabletu nebo chytrých hodinek. Jak chytré!



Jednou odsát, prosím

Aktivní snímač kvality vzduchu měří intenzitu a úroveň znečištění výpary a automaticky nastavuje potřebný výkon odsavače. Deset minut po ukončení vaření snímač kvality vzduchu automaticky vypne odsavač a zajistí tak příjemnou atmosféru v kuchyni.



Dokonalé řešení pro každý typ kuchyňského prostoru

Díky efektivní cirkulační technologii cleanAir Plus zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven.



Týmová práce: varná deska a odsavač par

Díky funkci cookConnect spolu varná deska a odsavač par dokonale komunikují prostřednictvím Wi-Fi. Odsavač par se automaticky zapne v momentě, kdy začnete vařit, a následně ho můžete ovládat pomocí uživatelského rozhraní varné desky.



Adaptace dle výkonu a situace

Odsavač par přizpůsobuje úroveň ventilátoru teplotě a výkonu varné desky. Po skončení vaření se odsavač sám přepne na funkci automatického doběhu. Stačí připojit varnou desku a odpovídající odsavač par k registrovanému účtu Home Connect.

Připraveno pro všechny typy nádobí. Připraveno na váš styl vaření.

Už po prvním vaření s inductionAir Plus si nebudete umět představit, že by to bylo jinak. Minimalistický design je totiž propracovaný do posledního detailu. Díky integrovanému odsavači par v jedné rovině s deskou je využitý každý centimetr místa: a vy můžete použít i velké kusy nádobí a libovolně přesouvat hrnce či pánve po

celé ploše desky. Mnohokrát osvědčená indukční technologie a senzorické funkce zaručují snadné vaření bez jakýchkoli starostí. Některé modely varných desek jsou navíc vybaveny indukcí vario nebo kombinovatelnými zónami.



Teplo tam, kde je potřeba

Varné desky s funkcí vario automaticky rozpoznají velikost a tvar nádobí. Pokud je třeba dvě varné zóny spojit do jedné velké varné plochy, stačí jediný dotyk prstu. Nezáleží na tom, zda používáte obdélníkový pekáč nebo více malých hrnců, kde vaříte omáčky a přílohy: teplo se koncentruje pouze tam, kde je potřeba. Funkce varioMotion a powerMove Plus nabízejí ještě větší flexibilitu.



Automaticky přebírá zvolenou teplotu

Funkce varioMotion si ukládá všechna vaše nastavení teploty. Pokud pánev přesunete na jinou varnou zónu, nastavení se automaticky přizpůsobí. Vy se tak můžete soustředit na to, co je opravdu důležité: na chuť.




Vaření, dušení, udržování tepla – jedním dotykem

Pomocí funkce powerMove Plus můžete varnou desku rozdělit na tři varné zóny s různými výkony. Vpředu lze například smažit, uprostřed vařit a v zadní části udržovat teplotu jídla: přípravu i složitějšího menu o několika chodech zvládnete jednoduše dotykem prstu.



Větší flexibilita pro velké hrnce a pánve

Dvě klasické varné zóny můžete spojit do jedné velké varné plochy s kombinovanou indukcí. Opět se stačí jen dotknout prstem.



Vždy naprosto přesně

Je teplota v pánvi perfektní? To pozná a zobrazí integrovaný senzor smažení. Automaticky pak udržuje konstantní teplotu tak dlouho, jak potřebujete: ať už dostanete chuť na dozlatova usmažené omelety, dokonale propečené steaky či co nejkřehčí zeleninu.



Vařte, ale nepřevařte

Senzor vaření cookingSensor Plus kontroluje nastavenou úroveň teploty v hrnci a v případě potřeby ji automaticky upraví. Díky této chytré funkci se můžete rozloučit s rozvařenými těstovinami a nemusíte neustále stát v kuchyni a hrnce kontrolovat: můžete si odpočinout nebo se věnovat přípravě slavnostní tabule či svým hostům.

Nápadně nenápadný

Stolní odsavač par glassdraftAir značky Siemens zaujme neobvyklým designem, velmi kvalitními materiály a vynikajícím výkonem odsávání – dokonalý spotřebič do moderní otevřené kuchyně.



Otevřený pohled do prostoru a žádné výpary z vaření?


Elegantní odsavač par glassdraftAir je zabudovaný za varnou deskou Siemens a objeví se pouze v případě potřeby. Technologie Guided Air vytváří za sklem vzdušnou stěnu, která zlepšuje proudění vzduchu – a vy si můžete užívat otevřený výhled do prostoru a dokonale tichý výkon odsávání všech varných zón.




Týmová práce: varná deska a odsavač

S funkcí cookConnect spolu varná deska a odsavač par komunikují.* Odsavač glassdraftAir se zapne automaticky, když začnete vařit, a poté ho můžete snadno ovládat přímo z varné desky. climateControl sensor neustále měří intenzitu výparů a pachů vznikajících při vaření a podle potřeby plně automaticky upravuje výkon odsavače.

* Varná deska a odsavač par musí být připojeny k aplikaci Home Connect.



Náladové nebo bodové světlo
Pomocí emotionLight Pro můžete vytvořit dokonalou atmosféru pro jakoukoli náladu či příležitost. V aplikaci Home Connect si lze nastavit LED osvětlení a přizpůsobit barvu podsvícení jakékoli události.



Účinný, odolný a tichý
Motor iQdrive je vybavený bezkartáčovým mechanismem a je mimořádně tichý. Senzory navíc automaticky upravují rychlost odsávání a starají se tak o efektivní výkon.

Odsavače par – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

	cena *	design	šířka spotřebiče v cm	výkon odsávání v m³/h		flexInduction	combiZones	fryingSensor	cookingSensor Plus ready**	powerMove	ovládání		iQdrive	climateControl Sensor	strana
				max. normální	intenzivní						dual lightSlider	touchSlider+			
Varné desky inductionAir Plus s integrovaným odsáváním															
EX877NX68E fazeta	81 790 Kč		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	59
EX870NX68E fazeta	 81 990 Kč		80	500	622	●		Plus	●	Plus	●		●	●	60
EX800NX68E bez rámečku ³⁾	 81 990 Kč														
EX87BNX68E fazeta	 79 990 Kč		80	500	622		●	Pro				●	●	●	61
EX80BNX68E bez rámečku ³⁾	 79 990 Kč														
EX87BHL26E fazeta	 69 990 Kč		80	500	622	XXL		Pro		●		●	●		62
EX80BHL26E bez rámečku ³⁾	 69 990 Kč														
ED877HQ26E fazeta	66 490 Kč		80	500	622		●	Pro				●			63
ED807HQ26E bez rámečku ³⁾	66 490 Kč														
ED677HQ26E fazeta	58 190 Kč		70	500	622		●	Pro				●			64

** Senzor není součástí dodávky.

diamondProtect

Představte si varnou desku, která zůstává dokonalá i při častém používání. S povrchem diamondProtect jsme sen proměnili ve skutečnost. Tato převratná povrchová úprava výrazně zvyšuje odolnost sklokeramického povrchu varné desky proti poškrábání. Sebejistě bojuje proti soli, cukru a abrazivním houbičkám a zajišťuje, že si vaše varná deska déle zachová svůj bezchybný stav. Popust'te tedy uzdu své kulinářské kreativitě a nechte diamondProtect zachovat dokonalost.



Matt Edition

Matný povrch není jen krásný na pohled. Je také mnohem jednodušší ho udržet čistý bez nevzhledných otisků prstů, a to i při každodenním používání. Případné škrábance jsou až 15krát méně viditelné ve srovnání s běžnými sklokeramickými varnými deskami a povrch si zachovává svůj prémiový vzhled. Aniž byste museli věnovat více pozornosti údržbě, vypadá tato varná deska naprosto dokonale.



	cena *	design	šířka spotřebiče v cm	výkon odsávání v m³/h		iQdrive	LED osvětlení	touchControl	kovový filtr	strana
Stolní odsavač par glassdraft Air										
LD98WMM66 fazeta LD98WMM65 bez rámečku ³⁾	69 990 Kč		90	501	775	●	●	●	●	68
LD88WMM66 fazeta LD88WMM65 bez rámečku ³⁾	64 590 Kč		80	501	775	●	●	●	●	69


				výkon odsávání v m³/h		komfort				motor	osvětlení		
	cena*	design	šířka spotřebiče v cm	max. normální	intenzivní	Home Connect	cookConnect System	Intelligent hood automatic	climaControl Sensor	iQdrive	emotionLight Pro	LED osvětlení	strana
Nástěnné odsavače par													
LC91KLT65	37 790 Kč		90	441	1 007	●	●		●	●	●	●	72
LC87KCNB5	21 490 Kč		80	432	915	●	●	●		●		●	72
LC97BDN65	19 990 Kč		90	396	755	●	●	●		●		●	75
LJ97BDP65	22 990 Kč		90	432	749	●	●	●		●		●	75



³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Pro každou kuchyni máme to správné řešení - nabídka pachových filtrů

Siemens se v každém případě postará o to, abyste v kuchyni v každé situaci dýchali čerstvý vzduch. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.

	Uhlíkový filtr cleanAir Standard • redukce pachů 70–85 % • životnost: 12–18 měsíců • speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)		Regenerační longLife filtr (kovový) • životnost: až 10 let • nutnost regenerace: každé 4 měsíce • průběh regenerace: v pečicí troubě, 2 hodiny při 200 °C
	Uhlíkový filtr cleanAir Plus • životnost: 12–18 měsíců • speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb) • až o 100 m³/h větší výkon • speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu)		Regenerační longLife cleanAir filtr • životnost: až 4 roky • nutnost regenerace: každých 10-12 měsíců • průběh regenerace: v pečicí troubě, 3 hodiny při 100 °C (dostupný k vybraným modelům) • speciální antiFish a antiPollen úprava



iQ700 | Varná deska inductionAir Plus, 80 cm glossy

Fazetový design: EX877NX68E


studioLine exklusiv	• cookingSensor Plus ready – možnost dovyba- vit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • blackSteel design u fazetového designu • deepBlack Edition	Integrovaný systém odvětrání
Komfort	• ovládání Blue dualLight Slider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • 4 indukční varné zóny (2× flex) • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka	Možnosti instalace Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Komfort • automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve	Výkon a spotřeba¹⁾ • výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 132 m³/h, max. normální stupeň: 499 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • třída energetické účinnosti: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozměry varných zón	• 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	Příslušenství • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • HZ9VDS52 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér
Rozměry (V × Š × H)	EX877NX68E: • spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm	
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Cena*	81 790 Kč	

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Design bez ramečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro o zapuštění do kamenné,
granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

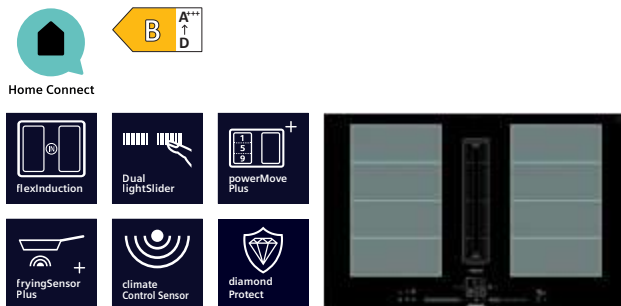

iQ700 | Varná deska inductionAir Plus, 80 cm diamondProtect

Fazetový design: EX870NX68E
Design bez rámečku:³⁾ EX800NX68E (bez obr.)


studioLine exklusiv	• cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • blackSteel design u fazetového designu • deepBlack Edition • diamondProtect			Integrovaný systém odvětrání
Komfort	• ovládání Blue dualLight Slider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • 4 indukční varné zóny (2× flex) • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka • diamondProtect: speciální ochrana proti poškrábání			Možnosti instalace Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie			Komfort • automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve			Výkon a spotřeba¹⁾ • výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 132 m³/h, max. normální stupeň: 499 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • třída energetické účinnosti: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 57 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozměry varných zón	• 4 × 200 mm × 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu			Příslušenství • HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • HZ9VDS52 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difúzer
Rozměry (V × Š × H)	EX870NX68E: • spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm EX800NX68E: • spotřebiče: 227 × 792 × 512 mm • pro instalaci: 227 × 796 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm			
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové			
Cena*	79 990 Kč			

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro o zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

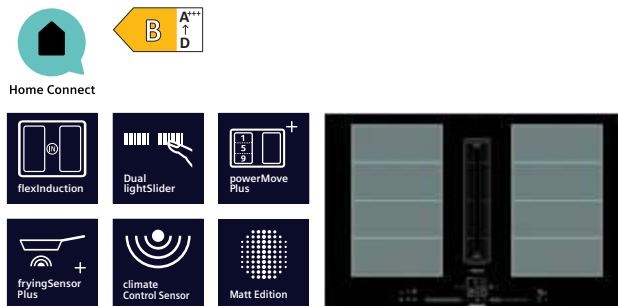

iQ700 | Varná deska inductionAir Plus, 80 cm MattEdition

Fazetový design: EX87BNX68E
Design bez rámečku:³⁾ EX80BNX68E (bez obr.)

studioLine exklusiv	• cookingSensor Plus ready – možnost dovyba- vit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • blackSteel design u fazetového designu • deepBlack Edition • Matt Edition
Komfort	• ovládání Blue dualLight Slider (modré podsvícení) • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • 4 indukční varné zóny (2× flex) • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka • diamondProtect: speciální ochrana proti poškrábání
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve
Výkon a rozměry varných zón	• 4 × 200 mm × 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu
Rozměry (V × Š × H)	EX87BNX68E: • spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm EX80BNX68E: • spotřebiče: 227 × 792 × 512 mm • pro instalaci: 227 × 796 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové
Cena*	79 990 Kč


	Integrovaný systém odvětrání
Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Výkon a spotřeba ¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 134 m³/h, max. normální stupeň: 499 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • HZ9VDS52 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro o zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ700 | Varná deska inductionAir Plus, 80 cm MattEdition

Fazetový design: EX87BHL26E
Design bez rámečku:³⁾ EX80BHL26E (bez obr.)

studioLine exklusiv	• blackSteel design u fazetového designu • Matt Edition		Integrovaný systém odvětrání
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • 4 indukční varné zóny (2x XL flexZones) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • funkce assist • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 9 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve	Výkon a spotřeba ¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 134 m³/h, max. normální stupeň: 499 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Výkon a rozměry varných zón	• 4 x 220 mm x 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu	Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • HZ9VDS52 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér
Rozměry (V x Š x H)	EX87BHL26E: • spotřebiče: 223 x 812 x 520 mm • pro instalaci: 223 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm EX80BHL26E: • spotřebiče: 227 x 792 x 512 mm • pro instalaci: 227 x 796 x 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm		
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		
Cena*	69 990 Kč		

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Varná deska inductionAir Plus, 80 cm glossy

Fazetový design: ED877HQ26E

Design bez rámečku:³⁾ ED807HQ26E (bez obr.)


studioLine exklusiv		Integrovaný systém odvětrání	
Komfort	• blackSteel design u fazetového designu • deepBlack Edition	Možnosti instalace	Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • 4 indukční varné zóny (2x combiZone) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • funkce assist • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)		
	Bezpečnost		
	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač		
	Rychlost		
Výkon a spotřeba ¹⁾	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 17 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • dobřeh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
	Výkon a rozměry varných zón		
	• 4 × 190 mm × 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu		
	Rozměry (V × Š × H)		
	ED877HQ26E: • spotřebiče: 223 × 812 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm ED807HQ26E: • spotřebiče: 227 × 792 × 512 mm • pro instalaci: 227 × 796 × 516 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm		
Příslušenství	Technické informace	Výkon	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Cena*		Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDSI1 ploché spojovací díl • HZ9VDSI2 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difúzer

¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Varná deska inductionAir Plus, 60 cm glossy

Fazetový design: ED677HQ26E

studioLine exklusiv	• blackSteel design u fazetového designu • deepBlack Edition	Možnosti instalace	Integrovaný systém odvětrání Vhodná pro provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu. Povinné příslušenství pro instalaci: • sada pro recirkulaci je součástí varné desky (4 pachové filtry a adaptér pro odvod vzduchu) • pro provoz s odvětráním je nutné zakoupit zvláštní příslušenství HZ9VEDU0 (4 akustické filtry)
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider+ • fryingSensor Pro s 11 stupni teploty • 4 indukční varné zóny (2x combiZone) • timer (časovač vypnutí) • funkce reStart • funkce quickStart • tlačítko Oblíbené • možnost nastavení stupně hlasitosti • funkce assist • Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené • možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect)	Komfort	• automatické zapnutí systému odsávání při použití jedné varné zóny • iQdrive: bezkartáčový stejnosměrný motor • 9 stupňů výkonu a 2 stupně boost/intenzivní • senzorické, plně automatické ovládání stupňů odsavače (možné manuální ovládání) • doběh ventilátoru 30 minut (recirkulace) / 12 minut (odvětrávání) • ukazatel nasycení tukového a pachového filtru • velkoplošný, 12vrstvý nerezový tukový filtr pro maximální efektivitu filtrace tuku (94 %) • vyjímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce a odolné proti vysokým teplotám • horní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • spodní ochranná jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 700 ml, vhodná pro mytí v myčce
Bezpečnost	• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	Výkon a spotřeba¹⁾	• výkon recirkulace vzduchu: min. normální stupeň: 117 m³/h, max. normální stupeň: 487 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 595 m³/h • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 622 m³/h • třída energetické účinnosti: B²⁾ • průměrná spotřeba energie: 61,6 kWh/rok • třída energetické účinnosti odsavače: B • třída energetické účinnosti tukového filtru: B • efektivita tukového filtru: 94 % • hluk min./max. normální stupeň: 42/69 dB • hodnoty hluku při provozu s recirkulací vzduchu bez vedení nebo s (částečným) vedením: min. normální stupeň: 41 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 72 dB(A) re 1 pW • hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW stupeň boost/intenzivní: 74 dB(A) re 1 pW
Rychlost	• panBoost: krátkodobý vyšší výkon až o 50 % (pomocí tlačítka Oblíbené nebo aplikace Home Connect) • powerBoost: až o 50 % vyšší výkon, lze aktivovat u všech varných zón	Příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, "L", pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, "M", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, "S", pro hloubku pracovní desky 65 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • HZ9VDS52 flexibilní manžeta • HZ9VEDU0 akustické filtry (pro odtah ven) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtry (náhradní) • HZ9VRPD1 soklový difuzér
Výkon a rozměry varných zón	• 4 × 190 mm × 210 mm, 2,5 kW (max. výkon 3,7 kW) • 17 stupňů výkonu		
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 223 × 602 × 520 mm • pro instalaci: 223 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 16 mm		
Technické informace	• příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		
Cena*	58 190 Kč		


¹⁾ Podle nařízení EU – 65/2014.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.


³⁾ Design bez ramečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro o zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučena maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


Příslušenství k varným deskám inductionAir Plus

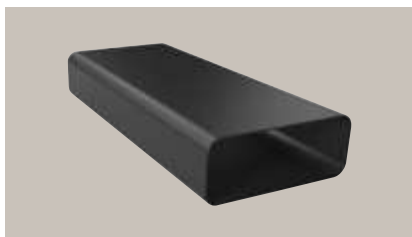

HZ9VDSM1
ploché potrubí
(samec, 1000 mm)

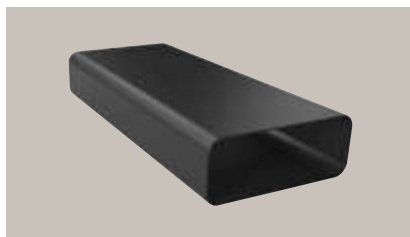


HZ9VDSM2
ploché potrubí
(samec, 500 mm)

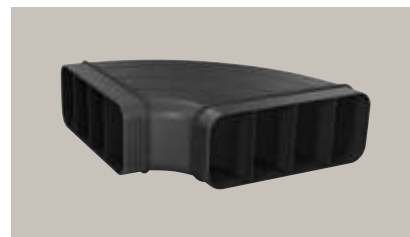

HZ9VDSB1
ploché koleno 90°, horizontální
(samec)



HZ9VDSS2
flexibilní spojovací manžeta pro
připojení samčích prvků plochého
potrubí

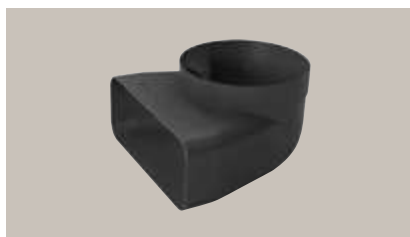

HZ9VDSI1
kolenová redukce 90° pro připojení
plochého potrubí a kulatých prvků
potrubí o Ø 150 mm (samec)




HZ9VDSI0
redukce pro připojení plochého
potrubí a kulatých prvků potrubí
o Ø 150 mm (samec)




HZ9VDSS1
spojovací díl pro připojení samčích
prvků plochého potrubí (samice)



HZ9VRPD1
soklový difuzér

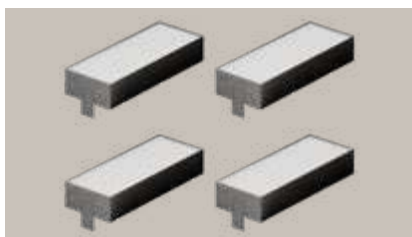

HZ9VEDU0
4 akustické filtry
(pro odtah ven)

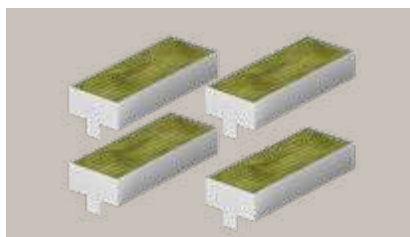


HZ9VRCR1
4 cleanAir Plus pachové filtry
(náhradní)

Příslušenství k inductionAir Plus


HZ9VDKR0

montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 70 cm a větší (2× ploché vertikální koleno 90° „L“, 3× spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm, 1× soklový difuzér)

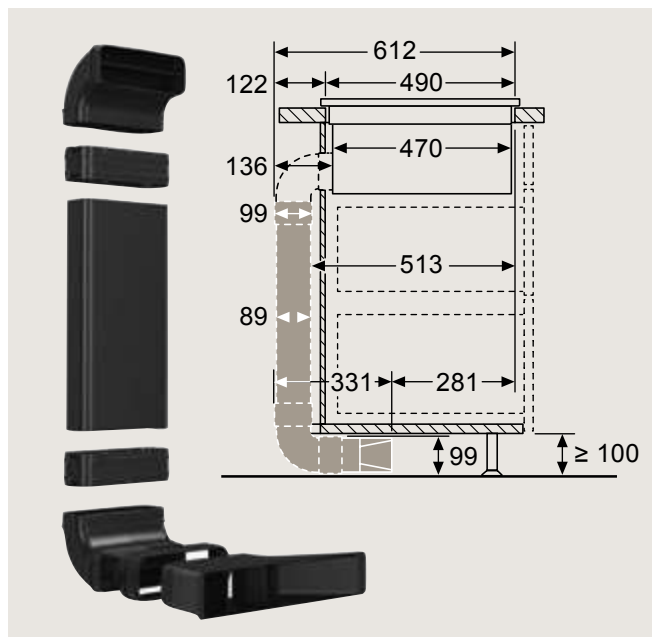


HZ9VDKR1

montážní sada pro provoz s částečnou cirkulací pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (1× ploché vertikální koleno 90° „S“, 3× spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm, 1× ploché vertikální koleno 90° „L“, 1× soklový difuzér)

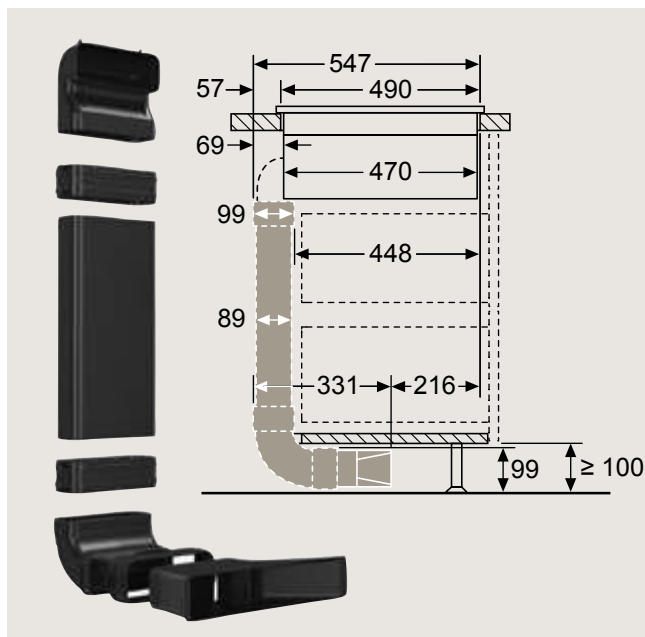

HZ9VDKE1

montážní sada pro odťah pro varné desky s odsáváním, pro hloubku pracovní desky 60 cm a větší (4× akustické filtry, 1× ploché vertikální koleno 90° „S“, 1× ploché spojovací díl, 1× ploché potrubí 50 cm)

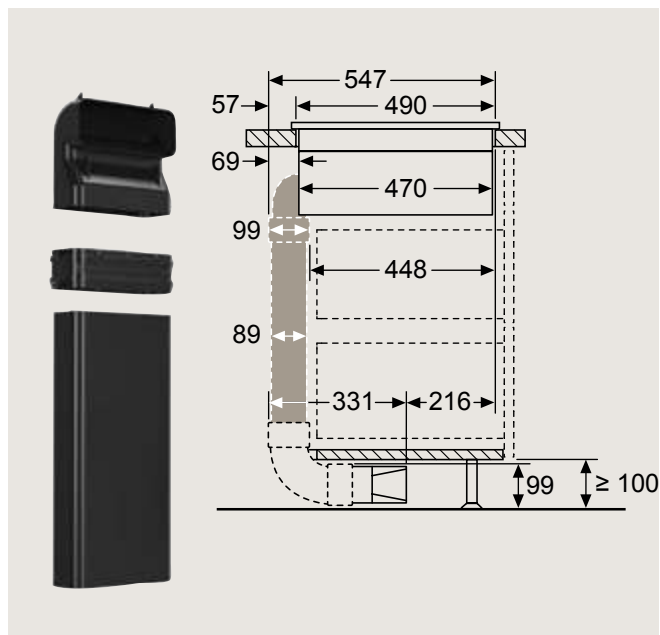

Tři druhy vertikálních kolen pro rozdílné hloubky pracovní desky



HZ9VDSB2

ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm



HZ9VDSB3

ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm



HZ9VDSB4

ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm

Skříňky lze konečně plánovat bez jakéhokoli omezení i se spodními skříňkami s šířkou 60 cm

Varianty spotřebičů pro plány se spodními skříňkami ≥ 60 cm



Modely	Plány se spodními skříňkami ≥ 60 cm	
	Rozměr výřezu pracovní desky	studioLine
iQ500		
fazetový design, instalace na pracovní desku	560 × 490 mm	ED677HQ26E

Varianty spotřebičů pro plány se spodními skříňkami ≥ 80 cm



Modely	Plány se spodními skříňkami ≥ 80 cm	
	Rozměr výřezu pracovní desky	studioLine
iQ700		
fazetový design, instalace na pracovní desku	750 × 490 mm	EX877NX68E EX870NX68E EX87BNX68E EX87BHL26E
instalace do roviny pracovní desky	780 × 500 mm	EX800NX68E EX80BNX68E EX80BHL26E
iQ500		
fazetový design, instalace na pracovní desku	750 × 490 mm	ED877HQ26E
instalace do roviny pracovní desky	780 × 500 mm	ED807HQ26E



Vzdálenost mezi spodní skříňkou a skříňkou na zdi je obecně možné zvolit libovolně.

Spotřebič nestanovuje žádné požadavky ani omezení – skříňky by jen samozřejmě neměly bránit snadné manipulaci s nádobím.



Všechny varné desky s odsáváním inductionAir Plus lze vestavět i do spodní skříňky o šířce 60 cm. V případě instalace varných desek o šířce 80 cm do 60 cm spodní skříňky je nutné upravit horní část bočního korpusu nábytku. Střední část těla ventilačního modulu zcela vyplní šířku 60cm skříňky, přesahující boční části těla ventilačního modulu zasahují do sousedních skříněk po obou stranách. V těchto instalačních situacích není možné umístění jiných spotřebičů do sousedních skříněk.



iQ700 | Stolní odsavač par glassdraftAir, 90 cm


Fazetový design: LD98WMM66
Design bez rámečku:²⁾ LD98WMM65 (bez obr.)

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti instalace	• zápusťný stolní odsavač par je vybaven mimořádně působivým modrým osvětlením skleněných hran, barvu osvětlení lze jednoduše změnit pomocí aplikace Home Connect • jedinečný fazetový design umožňuje instalaci zápusťného odsavače par společně s varnou deskou do jednoho výřezu a vytváří čistý dojem jednoho spotřebiče • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro režim recirkulace je nutná recirkulační sada cleanAir Plus (speciální příslušenství)
Komfort	• senzorové ovládání MetalTouch • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • doběh ventilátoru 10 min. • climateControl Sensor • cookConnect System: propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou) • aktivní funkce Guided Air zaručí perfektní vedení vodní páry při vaření, bez ohledu na výšku hrnce či umístění na varné desce • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru • Filter Easy Access: pomocí servisního tlačítka vyždvihnete kazety s filtry do pozice, ze které je můžete velmi lehce vyjmout • skleněný panel lze snadno vyjmout a vyčistit • iQdrive motor • Home Connect: vzdálená správa a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu • funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři • voiceControl: možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných hlasových asistentů
Výkon a spotřeba¹⁾	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 36,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 775 m³/h
Rozměry (V × Š × H)	LD98WMM66: • spotřebiče: 709 × 912 × 140 mm • pro instalaci: 703 × 854 × 123 mm • pro instalaci odsavače a varné desky do jednoho výřezu je nutné speciální příslušenství LZ29WWY12 LD98WMM65: • spotřebiče: 709 × 892 × 140 mm • pro instalaci: 703 × 854 × 123 mm • instalace odsavače a varné desky do jednoho výřezu se nedoporučuje
Technické informace	• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • pro vzdálenou instalaci motoru je nutná speciální sada • není povolena žádná kombinace s plynovými varnými deskami
Zvláštní příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ21WWI17 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWJ12 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWM11 základní sada pro vzdálený motor • LZ29WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 90 cm • LZ31WWX11 adaptér kovový, redukce ploché/kulaté 90°/ DN150 • LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø150 mm, 600–3000 mm
Cena*	69 990 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro o zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

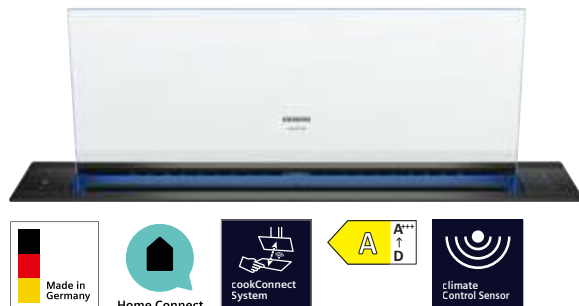

iQ700 | Stolní odsavač par glassdraftAir, 80 cm

Fazetový design: LD88WMM66

Design bez rámečku:²⁾ LD88WMM65 (bez obr.)

studioLine exklusiv	• emotionLight Pro • Home Connect
Možnosti instalace	• zápusťný stolní odsavač par je vybaven mimořádně působivým modrým osvětlením skleněných hran, barvu osvětlení lze jednoduše změnit pomocí aplikace Home Connect • jedinečný fazetový design u modelu LD88WMM66 umožňuje instalaci zápusťného odsavače par společně s varnou deskou do jednoho výřezu a vytváří čistý dojem jednoho spotřebiče • provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro režim recirkulace je nutná recirkulační sada cleanAir Plus (speciální příslušenství)
Komfort	• senzorové ovládání MetalTouch • 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • doběh ventilátoru 10 min. • climateControl Sensor • cookConnect System: propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou) • aktivní funkce Guided Air zaručí perfektní vedení páry při vaření, bez ohledu na výšku hrnce či umístění na varné desce • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru • Filter Easy Access: pomocí servisního tlačítka vyždvihnete kazety s filtry do pozice, ze které je můžete velmi lehce vyjmout • skleněný panel lze snadno vyjmout a vyčistit • iQdrive motor • Home Connect: vzdálená správa a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu • funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři • voiceControl: možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných hlasových asistentů
Výkon a spotřeba¹⁾	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • průměrná spotřeba energie: 36,9 kWh/rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 39/62 dB • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW • výkon odvětrávání: min. normální stupeň: 154 m³/h, max. normální stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzivní: 775 m³/h
Rozměry (V × Š × H)	LD88WMM66: • spotřebiče: 709 × 812 × 140 mm • pro instalaci: 703 × 781 × 123 mm • pro instalaci odsavače a varné desky do jednoho výřezu je nutné speciální příslušenství LZ28WWY12 LD88WMM65: • spotřebiče: 709 × 792 × 140 mm • pro instalaci: 703 × 781 × 123 mm • instalace odsavače a varné desky do jednoho výřezu se nedoporučuje
Technické informace	• vhodný pro instalaci do 90cm skříně • výška při vysunutí: 250 mm • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m • pro vzdálenou instalaci motoru je nutná speciální sada • není povolena žádná kombinace s plynovými varnými deskami
Zvláštní příslušenství	• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální • HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm • HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché • HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm • HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm • HZ9VDS51 plochý spojovací díl • LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ21WWI17 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWJ12 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací • LZ21WWM11 základní sada pro vzdálený motor • LZ29WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 90 cm • LZ31WWX11 adaptér kovový, redukce ploché/kulaté 90°/ DN150 • LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø150 mm, 600–3000 mm
Cena*	64 590 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Design bez rámečku, instalace do roviny pracovní desky. Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Příslušenství ke glassdraftAir

Recirkulační sada cleanAir Plus



LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
recirkulační sada cleanAir Plus

Startovací sada pro provoz s recirkulací včetně cleanAir Plus pachového filtru

Velmi efektivně čistí vzduch od pachů, pylů i rybího aroma.


Redukuje přes 90 % pachů.

Životnost cleanAir Plus filtru je minimálně 12–18 měsíců.

Inovativní vrstva antiPollen zadrží části pylu ve vzduchu a deaktivuje je.

Startovací sada pro recirkulaci vzduchu obsahuje 2 plastové pouzdra, 8 cleanAir Plus pachových filtrů, 1 flexibilní hliníkovou hadici a 1 hadicovou svorku.

Recirkulační sada

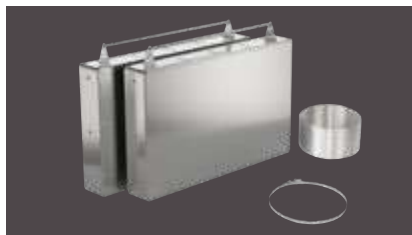

LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm)
longLife sada pro recirkulaci


Regenerační filtr s dlouhou životností: spolehlivě zachycuje pachy po dobu až 10 let

Regenerační longLife filtr s aktivním uhlím.

Regenerační systém longLife recirkulační sada obsahuje 2 kazety s filtry, 1 flexi hliníková hadice a 1 hadicová svorka.

Snížení zápachu o více než 80 %.

Náhradní pachové filtry

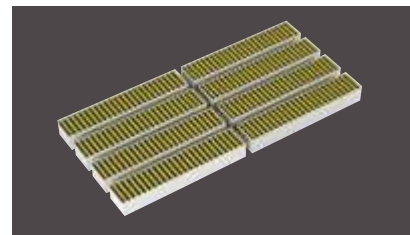

LZ21WWB16
cleanAirPlus pachový filtr (náhradní)

Vysoce výkonný cleanAir Plus filtr pro nejlepší vnitřní klima

Zvláště účinně čistí vzduch od pachů a pylu.

Více než 90% snížení zápachu.


Životnost pachového cleanAir Plus filtru: minimálně 12–18 měsíců.

antiFish: speciální impregnace proti rybímu zápachu.

Inovativní vrstva antiPollen zadrží části pylu ve vzduchu a deaktivuje je.

Skládá se z 8 filtrů cleanAir Plus pro potřeby výměny.

Potrubí




LZ31WWX11
kolenová redukce 90° pro připojení plochého potrubí a kulatých prvků potrubí o Ø 150 mm




LZ31XXX11
flexibilní hliníková roura, Ø 150 mm

Montážní sady

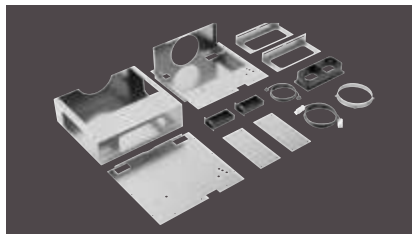

LZ21WWM11
montážní sada pro instalaci vzdáleného motoru

obsahuje potřebné instalační díly pro instalaci motoru do vzdálenosti 3 m od ventilační jednotky

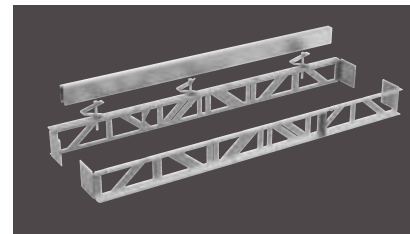

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
spodní konstrukce

montážní sada pro instalaci fazetového odsavače par a varné desky do jednoho výřezu

Nechte varnou desku ovládat odsavač par

Chcete své vaření posunout na vyšší úroveň? Co takhle varná deska, která automaticky spolupracuje s odsavačem par? Těto funkci říkáme intelligent hood automatic (inteligentní automatické odsávání par). Odsavač par se přizpůsobí výkonu varné desky. Můžete se tak věnovat od začátku do konce pouze vaření, aniž byste se museli dotknout odsavače par. Stačí oba spotřebiče spárovat pomocí aplikace Home Connect a využívat tuto automatickou funkci, která je k dispozici u všech nových varných desek touchSlider+ v kombinaci s novými nakloněnými odsavači par studioLine.



Než začnete vařit

Díky systému cookConnect se váš odsavač par zapne v okamžiku, kdy aktivujete varnou desku. Zároveň osvětlí kuchyňskou linku a přizpůsobí sílu odtahu nastavenému stupni výkonu na varné desce.



Během vaření

V průběhu vaření je varná deska v neustálém spojení s odsavačem par. Odsavač par tak reaguje na každý váš pohyb a automaticky zvyšuje a snižuje výkon odsávání podle toho, jak přidáváte a ubíráte výkon na varné desce. Samozřejmě můžete také kdykoli změnit rychlost odsávání nebo intenzitu osvětlení manuálně.



Po vaření

Jakmile skončíte, odsavač par se sám přepne do režimu automatického doběhu. Když se ventilátor vypne, vypne se i osvětlení odsavače.



NOVINKA




iQ700 | Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC91KLT65 černé sklo




iQ500 | Nástěnný odsavač par, 80 cm
LC87KCNB5 Matt Design

studioLine exklusiv	• studioLine Design	• studioLine Design
Možnosti instalace	- instalace na stěnu, 90 cm - provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu - při recirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu - pro recirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s recirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)	- instalace na stěnu, 80 cm - provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu - při recirkulaci je možné používat odsavač i bez komínu - pro recirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s recirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	• nakloněný design	• nakloněný design
Výkon a spotřeba¹⁾	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 39,1 kWh/rok - třída účinnosti odsávání: A - třída účinnosti osvětlení: A - třída účinnosti tukového filtru: C - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 441 m³/h, intenzivní stupeň 1007 m³/h - výkon při recirkulaci: max. normální stupeň: 435 m³/h, intenzivní stupeň: 964 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 51 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW - hodnoty hlučnosti při recirkulaci: max. normální stupeň: 59 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 35,5 kWh/rok - třída účinnosti odsávání: A - třída účinnosti osvětlení: A - třída účinnosti tukového filtru: C - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 431 m³/h, intenzivní stupeň 768 m³/h - výkon při recirkulaci: max. normální stupeň: 438 m³/h, intenzivní stupeň: 692 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW - hodnoty hlučnosti při recirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW
Komfort	- senzorové ovládání touchControl 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení - osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 422 luxů - barevná teplota: 3500 K - Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené - Voice Control: hlasové ovládání prostřednictvím oblíbených hlasových asistentů - Home Connect: vzdálená kontrola, ovládání a aktualizace - cookConnect system (s vhodnou varnou deskou) - climateControl Sensor	- senzorové ovládání touchControl 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení - osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 422 luxů - barevná teplota: 3500 K - Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par - Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené - Voice Control: hlasové ovládání prostřednictvím oblíbených hlasových asistentů - Home Connect: vzdálená kontrola, ovládání a aktualizace - cookConnect system (s vhodnou varnou deskou)
Rozměry (V x Š x H)	- pro odvětrávání: 855–1098 x 890 x 447 mm - pro recirkulaci: 892–1185 x 890 x 447 mm - pro recirkulaci bez komínu: 471 x 890 x 447 mm	- pro odvětrávání: 855–1098 x 790 x 447 mm - pro recirkulaci: 892–1185 x 790 x 447 mm - pro recirkulaci bez komínu: 471 x 790 x 447 mm
Technické informace	- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 250 W	- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 200 W
Zvláštní příslušenství	- LZ11BKV16 cleanAir Plus recirkulační sada (bez komínu) - LZ11BKB16 cleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - LZ11BKI16 cleanAir Plus recirkulační sada (s komínem) - LZ11BKR11 long Life regenerační recirkulační sada (bez komínu) - LZ11BKS11 long Life regenerační recirkulační sada (s komínem)	- LZ11BKV16 cleanAir Plus recirkulační sada (bez komínu) - LZ11BKB16 cleanAir Plus pachový filtr (náhradní) - LZ11BKI16 cleanAir Plus recirkulační sada (s komínem) - LZ11BKR11 long Life regenerační recirkulační sada (bez komínu) - LZ11BKS11 long Life regenerační recirkulační sada (s komínem)
Cena*	37 790 Kč	21 490 Kč



iQ500 | Teleskopický odsavač par, 90 cm
LI97SA561S nerez



iQ500 | Teleskopický odsavač par, 60 cm
LI67SA561S nerez

studioLine exklusiv	• studioLine Design	• studioLine Design
Možnosti instalace	- instalace do horní skříňky, 60 nebo 90 cm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)	- instalace do horní skříňky, 60 cm - provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro cirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s cirkulací nebo cleanAir Plus montážní sada (zvláštní příslušenství)
Design	• nerez/černá	• nerez/černá
Výkon a spotřeba¹⁾	- třída spotřeby energie: B¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 38,8 kWh/rok - třída účinnosti odsávání: B - třída účinnosti osvětlení: A - třída účinnosti tukového filtru: B - hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB - výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 395 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 37,9 kWh/rok - třída účinnosti odsávání: B - třída účinnosti osvětlení: A - třída účinnosti tukového filtru: B - hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB - výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 392 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
Komfort	- tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel - automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu nebo hlavním vypínačem 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 3x 1,5 W LED, intenzita světla: 355 luxů - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení	- tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel - automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu nebo hlavním vypínačem 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2x 1,5 W LED, intenzita světla: 294 luxů - barevná teplota: 3500 K - možnost nastavení intenzity osvětlení
Rozměry (V x Š x H)	- spotřebiče: 426 x 898 x 290 mm - pro instalaci: 385 x 524 x 290 mm	- spotřebiče: 426 x 598 x 290 mm - pro instalaci: 385 x 524 x 290 mm
Technické informace	- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 146 W	- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 144 W
Zvláštní příslušenství	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro provoz s cirkulací - LZ49200 instalační sada - LZ49601 snižovací rámeček, 90 cm	- LZ10ITP00 longLife regenerační cleanAir filtr (náhradní) - LZ11ITD11 longLife regenerační základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) - LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro provoz s cirkulací (vnější) - LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní) - LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm - LZ49200 instalační sada
Cena*	25 590 Kč	21 290 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Objevte naše nové odsavače par

Nástěnný odsavač par Siemens LC97BDN65 v elegantní a nadčasové černé barvě nebo neviditelný odsavač LJ97DP65, který nabízí nejen výkon a nízkou hlučnost, ale i úložný prostor.

S našimi odsavači se vaše vaření stane ještě příjemnějším zážitkem. Elegance, výkon a tichý provoz – ideální kombinace pro moderní domov.



iQ500 | Nástěnný odsavač par, 90 cm
LC97BDN65 černá



iQ500 I Integrovaný odsavač par, 90 cm
LJ97BDP65 černá

studioLine exklusiv	• studioLine design	• studioLine design
Možnosti instalace	- instalace na stěnu, 90 cm - provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu - pro recirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s recirkulací (zvláštní příslušenství)	- instalace do horní skříňky, 90 cm - provoz s odvětráním nebo s recirkulací vzduchu - pro recirkulaci vzduchu je nutná montážní sada pro provoz s recirkulací (zvláštní příslušenství)
Design	- boxDesign - černá	- sklopný skleněný štít - černá - velkorysý skladovací prostor, až 10 kg na každé straně
Výkon a spotřeba¹⁾	Výkon odvětrání: stupeň 1: odsávání 242 m³/h; hlučnost 43 dB (A) re 1 pW stupeň 2: odsávání 335 m³/h; hlučnost 52 dB (A) re 1 pW stupeň 3: odsávání 396 m³/h; hlučnost 56 dB (A) re 1 pW intenzivní: odsávání 755 m³/h; hlučnost 70 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A++¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 27,1 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 240 m³/h; hlučnost 50 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 336 m³/h; hlučnost 59 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 410 m³/h; hlučnost 64 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 773 m³/h; hlučnost 75 dB (A) re 1 pW - nový regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky	Výkon odvětrání: stupeň 1: odsávání 244 m³/h; hlučnost 42 dB (A) re 1 pW stupeň 2: odsávání 339 m³/h; hlučnost 50 dB (A) re 1 pW stupeň 3: odsávání 432 m³/h; hlučnost 57 dB (A) re 1 pW intenzivní: odsávání 749 m³/h; hlučnost 70 dB (A) re 1 pW - třída spotřeby energie: A+¹⁾ - průměrná spotřeba energie: 27,1 kWh/rok¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ Výkon recirkulace: - s regenerační longLife cleanAir recirkulační sadou (k dispozici jako volitelné příslušenství): - stupeň 1: odsávání 231 m³/h; hlučnost 53 dB (A) re 1 pW - stupeň 2: odsávání 329 m³/h; hlučnost 61 dB (A) re 1 pW - stupeň 3: odsávání 414 m³/h; hlučnost 66 dB (A) re 1 pW - intenzivní: odsávání 592 m³/h; hlučnost 74 dB (A) re 1 pW - nový regenerační longLife cleanAir filtr absorbuje intenzivní pachy, pyl a díky možné regeneraci nabízí životnost až 4 roky
Komfort	- senzorové ovládání touchControl 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce nádobí - funkce stmívání: jas světelných prvků lze nastavit - osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 461 luxů - barevná teplota: 3500 K Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené Voice Control: hlasové ovládání prostřednictvím oblíbených hlasových asistentů Home Connect: vzdalená kontrola, ovládání a aktualizace cookConnect system (s vhodnou varnou deskou)	- senzorové ovládání touchControl 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovové tukové filtry, vhodné pro mytí v myčce nádobí - funkce stmívání: jas světelných prvků lze nastavit - osvětlení: 2x 3 W LED, intenzita světla: 437 luxů - barevná teplota: 3500 K Intelligent Hood Automatic: inteligentní spolupráce varné desky a odsavače par Smart home trigger: spuštění chytré domácnosti pomocí tlačítka Oblíbené Voice Control: hlasové ovládání prostřednictvím oblíbených hlasových asistentů Home Connect: vzdalená kontrola, ovládání a aktualizace cookConnect system (s vhodnou varnou deskou)
Rozměry (V x Š x H)	- pro odvětrávání: 635–895 x 898 x 500 mm - pro recirkulaci: 803–943 x 898 x 500 mm	spotřebiče: 340 x 898 x 298 mm
Technické informace	- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 269 W	- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm - příkon: 140 W
Zvláštní příslušenství	- LZ11FBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) - LZ11FBI16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada - LZ11FBK62 Prodloužení komínu, 1000 mm - LZ11FBL62 Prodloužení komínu, 1500 mm	- LZ11FBB16 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní) - LZ11IBJ16 regenerační longLife cleanAir recirkulační sada - LZ11IBK62 Prodloužení komínu, 450-854 mm - LZ11IBN62 Prodloužení komínu, 187-360 mm
Cena*	19 990 Kč	23 990 Kč


¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Skvělé vyhlídky pro vaše nádobí

Blýskněte se každý den.



Zeolith sušení


Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek.

Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté, ale i dokonale suché, a to včetně plastového.



Energetická třída A.

Díky vysoce účinnému systému úspory energie dosahují myčky nádobí Siemens až nejlepší třídy energetické účinnosti A.



varioSpeed

varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand – až 2×, či dokonce až 3× rychlejší mytí nádobí.



varioSpeed Plus

Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li doma, nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.

Ještě chytřejší myčka nádobí.

Chytré myčky nádobí Siemens nabízí bezprecedentní kontrolu nad spotřebou energie a vody při mytí nádobí. Získáte podrobný přehled o každém programu myčky a můžete sledovat svou spotřebu

za posledních několik měsíců. A díky inovativní funkci smartStart je možné optimalizovat čas spuštění myčky na základě dostupnosti obnovitelných zdrojů energie nebo cen elektřiny.



Inteligentní program

Dejte své myčce zpětnou vazbu a ohodnoťte výsledky mytí a sušení i délku programu – jednoduše v aplikaci Home Connect. S každým mycím cyklem se myčka nádobí díky personalizované zpětné vazbě učí a poskytuje stále lepší výsledky – dokud nejsou zcela uspokojivé.




smartStart

S inteligentním správcem energie v aplikaci Home Connect si můžete nastavit čas spuštění myčky nádobí podle svých energetických preferencí. Ať už chcete využívat obnovitelné zdroje energie, nebo snižovat náklady využíváním energie v nízkém tarifu. Se smartStart je mytí nádobí ještě efektivnější.




Stažení programu

Značka Siemens neustále vylepšuje programy pro myčky nádobí, aby se nádobí umylo rychleji a kvalitněji. Díky možnosti stažení programu pro myčky nádobí s Home Connect budete vždy těžit z těch nejnovějších inovací. Stáhněte si další programy, které nejlépe vyhoví vašim potřebám.

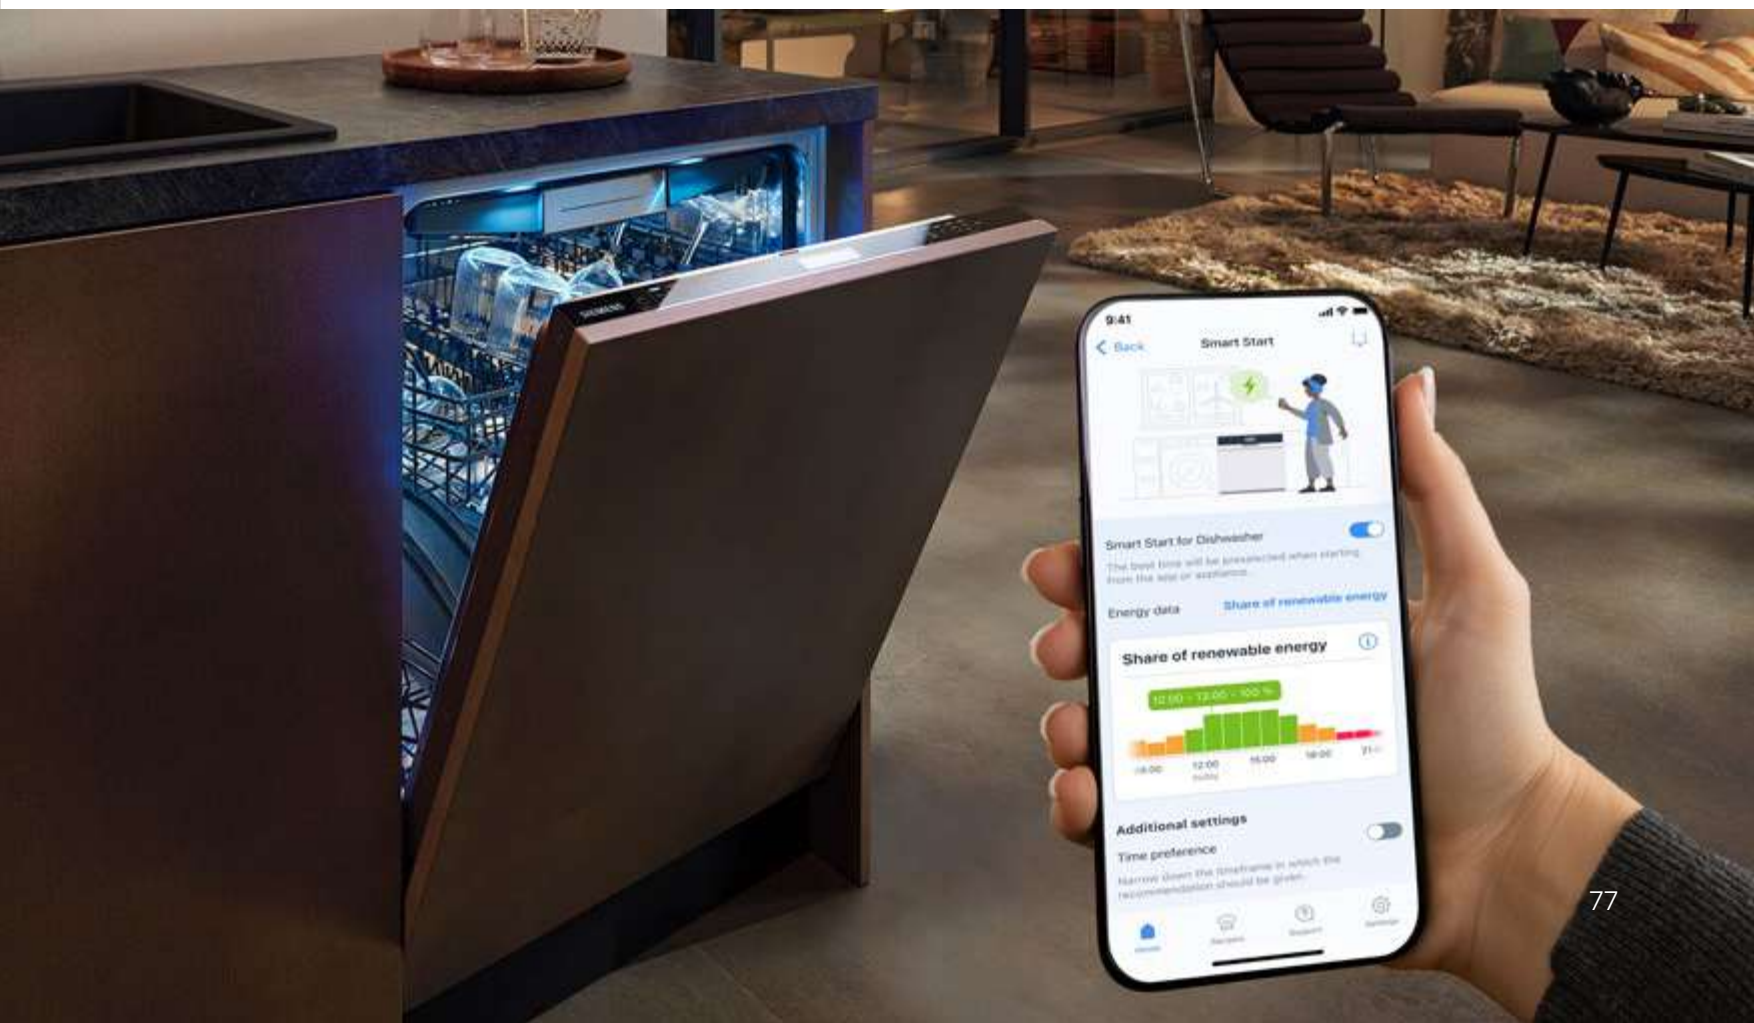

Být napřed a ušetřit tak co nejvíce času



Bezpečně a čistě.

Díky nové glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice bez obav mýt v myčce nádobí. Šest integrovaných trysek zajišťí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který umožní důkladné umytí i těch nejcitlivějších materiálů. A jemné protiskluzové prvky navíc zajišťí bezpečné uchycení, ochrání proti mechanickému tlaku a zabrání poškození okrajů sklenic.

Hladká manipulace.

Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.

Pro nádobí jen to nejlepší:

s novými flexibilními systémy košů.

Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koši flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.

rackStopper.

Manipulace s koši je snadná a bezpečná. Nepatrná brzda na kolečkách zabraňuje nechtěnému vyklouznutí spodního koše.

Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům.



Příborová zásuvka SZ36DB04 / SZ36DX02




Koš na malé kusy nádobí SZ36RB04

Dost místa pro misky, šálky na espresso i naběračky: flexibilní koše a zásuvky.

Ať už preferujete klasickou přihrádku na příbory, nebo nový koš na malé kusy nádobí – přizpůsobte si třetí úroveň na míru vlastním potřebám a užijte si to největší možné pohodlí.

Elegantní indikace provozu: i zcela vestavěné spotřebiče informují o běžícím programu.



Myčky Siemens nabízejí dokonalé řešení pro různé typy vestavby. Za každých okolností vypadají skvěle a jednoznačně informují o svém aktuálním stavu.

Díky **sideLight** uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky s varioPanty, které jsou elegantním řešením pro vyšší instalace, tak lze mít stále pod kontrolou.



autoOpen dry – automatické otevření dveří pro efektivnější sušení. Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení se dveře automaticky pootevrou, což umožňuje přirozené sušení nádobí bez spotřeby další energie.

Myčky nádobí – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.

výška spotřebiče 86,5 cm	cena*	výška spotřebiče 81,5 cm	cena*	Home Connect	glassZone	Speed on demand	energetická třída ¹⁾	spotřeba vody v litrech ³⁾	brilliantShine System	Zeolith	emisní třída hluku	hlučnost dB(A) re 1 pW	systém košů na nádobí (počet řad sklopných trnů v horním/dolním koši)	třetí úroveň ukládání nádobí, kterou lze myčku dovybavit	emotionLight	timeLight	sideLight	strana
Plně vestavné myčky nádobí – šířka 60 cm																		
iQ700																		
SX97Y802CE	44 990 Kč	SN97Y802CE	43 990 Kč	●	●	●		9,0	●	●	B	40	flex- Comfort Pro (6/8)	Třetí koš SZ36RB04 (příborová zásuvka varioDrawer Pro součástí)	●		●	81
Plně vestavné myčky nádobí – šířka 60 cm																		
iQ500																		
SX65E805CE	37 990 Kč	SN65E805CE	36 990 Kč	●	●	●		9,0			A	38	flex- Comfort (2/8)	Třetí koš SZ36RB04 (příborová zásuvka varioDrawer Pro součástí)	●	●		82
Plně vestavné myčky nádobí – šířka 60 cm																		
iQ300																		
SX63E808BE	31 990 Kč	SN63E808BE	30 990 Kč	●		●		9,0			B	42	flex (2/4)	Příborová zásuvka varioDrawer SZ36DX02 Třetí koš SZ36RB04	●	●		83



iQ700 | Vestavná myčka nádobí XXL

výška 86,5 cm

SX97Y802CE černý panel

iQ700 | Vestavná myčka nádobí

výška 81,5 cm

SN97Y802CE černý panel

studioLine exklusiv	- kuličková ložiska v pojezdech košů - včetně nerezových dekorčních lišt (SZ30BI11 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ30BI01 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)
Vestavba	plně integrovaná s varioPanty
Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie:¹⁾ A - spotřeba energie²⁾ / vody:³⁾ 54 kWh / 9,0 litru - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu:⁴⁾ 4:55 hod. - hladina hluku: 40 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - hladina hluku v Tichém programu: 39 dB (A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	8 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, intelligentProgram, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 5 speciálních funkcí: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	systém sušení Zeolith® - autoOpen dry a výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třivrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ - technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu - dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření)
Komfort	- koše flexComfort Pro s modře označenými uchopovacími částmi glassZone - příborová zásuvka varioDrawer Pro - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání - barevné protiskluzové ochranné pásy v horním koši - zarážka proti vykojení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 6 řad sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši - otevírání dveří openAssist - barevný TFT displej s vysokým rozlišením zobrazující grafické symboly a text varioPanty - dotykové ovládání (černé) emotionLight modrý sideLight - zobrazení skutečného času ukončení programu - časová předvolba 1–24 hod. - připojení Home Connect přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče SX: 865–925 × 598 × 550 mm - rozměry spotřebiče SN: 815–875 × 598 × 550 mm - dekorativní lišty (nerez)
Příslušenství	- násepka na sůl - ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SZ36RB04 třetí koš - SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ72010 prodloužení hadic - SZ73000 set příslušenství - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	44 990 Kč SX97Y802CE 43 990 Kč SN97Y802CE

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh / 100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech / mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



iQ500 | Vestavná myčka nádobí XXL

výška 86,5 cm

SX65E805CE černý panel

iQ500 | Vestavná myčka nádobí

výška 81,5 cm

SN65E805CE černý panel

studioLine exklusiv	- kuličková ložiska v pojezdech košů - včetně nerezových dekoračních lišt (SZ30BI11 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ30BI01 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)
Vestavba	plně integrovaná
Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie:¹⁾ A - spotřeba energie²⁾ / vody:³⁾ 54 kWh / 9,0 litru - kapacita: 14 sad nádobí - délka trvání programu:⁴⁾ 4:55 hod. - hladina hluku: 38 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: A
Programy a speciální funkce	6 programů: Eco 50 °C, Auto jemný 35–45 °C, Auto mix 45–65 °C, Auto intenzivní 65–75 °C, Rychlý 60 °C, Oblíbený - výchozí Oblíbený program: Předmytí 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, hygienaPlus, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand - program péče o myčku nádobí: Machine Care - Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	- autoOpen dry a výměník tepla - aquaSensor - dávkovací asistent - iQdrive - automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku - samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem - materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	- aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ - systém ochrany skla
Komfort	- koše flexComfort s modře označenými uchopovacími částmi - glassZone • příborová zásuvka varioDrawer Pro - easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání - zarážka proti vykolejení spodního koše 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši 8 řad sklopných trnů na talíře ve spodním koši - etažér na příbory v horním koši - variabilní koš na příbory ve spodním koši 2 výklopné etažéry na šálky s přední částí z měkkého silikonu v horním koši 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši - speciální držák na skleničky ve spodním koši - dotykové ovládání (černé) - emotionLight modrý - timeLight - ukazatel zbytkového času v minutách - časová předvolba 1–24 hod. - připojení Home Connect přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H)	- rozměry spotřebiče SX: 865–925 × 598 × 550 mm - rozměry spotřebiče SN: 815–875 × 598 × 550 mm - dekorační lišty (nerez)
Příslušenství	- násypka na sůl - ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	- SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků - SZ72010 prodloužení hadic • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 set příslušenství - SZ73300 držák na skleničky na víno - SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
Cena*	37 990 Kč SX65E805CE 36 990 Kč SN65E805CE



iQ300 | Vestavná myčka nádobí XXL

výška 86,5 cm

SX63E808BE černý panel

iQ300 | Vestavná myčka nádobí

výška 81,5 cm

SN63E808BE černý panel

studioLine exklusiv	• příborová zásuvka varioDrawer (SZ36DX02) nebo třetí koš (SZ36RB04) jako volitelné příslušenství • včetně nerezových dekoračních lišt (SZ30BI11 pro 86,5 cm vysokou myčku SX... nebo SZ30BI01 pro 81,5 cm vysokou myčku SN...)
Vestavba	• plně integrovaná
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie:¹⁾ A • spotřeba energie²⁾ / vody:³⁾ 54 kWh / 9,0 litru • kapacita: 13 sad nádobí • délka trvání programu:⁴⁾ 4:30 hod. • hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • třída hlučnosti: B
Programy a speciální funkce	• 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Krátký 45 °C, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, Oblíbený • výchozí Oblíbený program: Předmytí • 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Poloviční náplň, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand • program péče o myčku nádobí: Machine Care • Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)
Technologie mytí a sušení	• autoOpen dry a výměník tepla • aquaSensor • dávkovací asistent • iQdrive • automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku • samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem • materiál vnitřní vany: nerezová ocel
Bezpečnost	• aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče⁵⁾ • systém ochrany skla
Komfort	• koše flex • 3. koš nebo příborovou zásuvku varioDrawer lze dokoupit • zarážka proti vykojení spodního koše • 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic • 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši • 4 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši • etažér na příbory v horním koši • variabilní koš na příbory ve spodním koši • 2 výklopné etažéry na šálky s držákem sklenic v horním koši • emotionLight modrý • timeLight • ukazatel zbytkového času v minutách • časová předvolba 1–24 hod. • připojení Home Connect přes Wi-Fi
Rozměry (V × Š × H)	• rozměry spotřebiče SX: 865–925 × 598 × 550 mm • rozměry spotřebiče SN: 815–875 × 598 × 550 mm • dekorativní lišty (nerez)
Příslušenství	• násypka na sůl • ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou)
Zvláštní příslušenství	• SZ36DX02 příborová zásuvka varioDrawer • SZ36RB04 třetí koš • SZ73640 set pro mytí sklenic na stopce a šálků • SZ72010 prodloužení hadic • SZ73010 sklopné panty • SZ73000 set příslušenství • SZ73300 držák na skleničky na víno • SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných předmětů
Cena*	31 990 Kč SX63E808BE 30 990 Kč SN63E808BE

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Spotřeba energie v kWh / 100 mycích cyklů (v programu Eco).

³⁾ Spotřeba vody v litrech / mycí cyklus (v programu Eco). ⁴⁾ Doba trvání programu Eco.

⁵⁾ Záruční podmínky najdete na <https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznický-servis/zaruka>.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




Nemáte volné ruce? Otevřte chladničku hlasovým povel



Home Connect

Inovativní způsob ovládní chladničky. Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete přijímat oznámení v případě, že omylem necháte otevřená dvířka, nebo si snížit teplotu a vytvořit tak ideální podmínky uvnitř chladničky už během velkého nákupu. Dokonce lze měnit veškerá nastavení chladničky, jako třeba intenzitu světla, aniž byste museli vstávat z gauče.




S hlasovým ovládním openAssist stačí k otevření jednoduchý hlasový povel.¹⁾ Nebo můžete jen jemně zatlačit. Bezdotyková funkce udrží vaše stylové kuchyňské povrchy bez poskvrny, zatímco vy varíte a pečete.

¹⁾ Součástí dodávky není hlasový asistent.

Dokonalá čerstvost s hyperFresh

S technologií hyperFresh jsou vaše potraviny skladovány za optimálních podmínek, díky tomu zůstanou déle čerstvé. Ideální nastavení teploty a vlhkosti v zásuvkách hyperFresh nejen zachovává vitamíny a živiny ve vašich potravinách, ale také jejich chuť a šťavnatost.



hyperFresh 10°C: více prostoru pro ovoce a zeleninu. A obzvláště chladné prostředí pro ryby a maso.

Spousta místa a řízená vlhkost pro ovoce a zeleninu. Samostatná zásuvka s vlastním přívodem studeného vzduchu pro ryby a maso, která udrží vaše potraviny déle v perfektním stavu.


S modelem XXL je zásuvka navíc mimořádně prostorná, má o 30 % větší objem*



Technologie hyperFresh Premium 0°C: přináší klimaticky a teplotně řízenou zásuvku na ovoce a zeleninu a extra chlazený oddíl na ryby a maso. Různé chutě tak zůstávají oddělené a máte jistotu, že potraviny skladujete v ideálních podmínkách.

* Srovnání XXL modelů KB96Nxxx se standardním modelem KI86Nxxx.

Bud'te v pohodě s chladničkami studioLine.



XXL objem: o 45 %* více prostoru pro váš objemný nákup.

S vestavnou kombinovanou chladničkou o šířce 70,8 cm získáte všechen potřebný prostor a až o 45 % více kapacity pro váš týdenní nákup.



Dokonalé osvětlení celého interiéru.

Nové prémiové LED osvětlení s dlouhou životností je integrované do bočních stěn nebo stropu spotřebiče. Díky optimálnímu umístění je celý vnitřní prostor dokonale osvětlený, prémiové LED světlo spotřebuje pouze nepatrné množství energie, vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče a neoslňuje!



Vždy bezpečně zavřené. Jemné dovření s dveřním tlumičem.

Díky jemnému dovření budou dveře chladničky vždy bezpečně zavřené. Dveřní tlumič je integrovaný k plochým pantům. Tak je možné lehce a bezpečně zavírat dokonce i těžká dveřní čela po celou dobu životnosti spotřebiče.



Police flexShelf pro maximální flexibilitu interiéru.

Zasuňte přední polovinu police flexShelf pod zadní a získáte místo pro vysoké nádoby nebo využijte jednu velkou odkládací plochu.

* Srovnání XXL modelu KB96Nxxx se standardním modelem KI86Nxxx




Vestavné chladničky – přehled sortimentu.

Níže uvedený přehled slouží pro rychlou a snadnou orientaci při výběru vhodného spotřebiče.


													užitný objem v litrech			
	cena*	výška spotřebiče v mm	Home Connect / Asistent otevírání dveří	energetická třída ¹⁾	vážená roční spotřeba energie (kWh/rok)	emisní třída hluku	hlučnost dB (A) re 1 pW	noFrost	objem zásuvky hyperFresh Premium	hyperFresh	LED osvětlení	softClose ploché panty	celkový objem	objem chladicího prostoru	objem mrazicího prostoru	strana
Kombinovaná chladnička s mrazničkou																
iQ500																
KB96NSDD0 XXL objem	44 890 Kč	1940	●		204	B	33	●		●	●	●	381	284	98	88
KI96NSDC0 XL objem	44 490 Kč	1940			147	B	34	●		●	●	●	290	215	75	88
Monoklimatická chladnička																
iQ700																
KI81FHOD0	59 990 Kč	1772	● / ●		120	C	36		83		●	●	289	289		89
iQ500																
KI81RSDC0	42 490 Kč	1772			73	B	34			●	●	●	310	310		89



* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

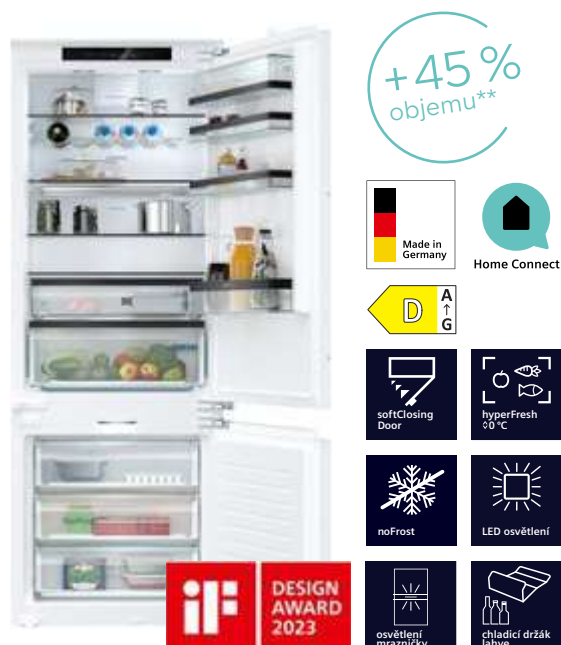

iQ500 | XXL kombinovaná chladnička
s mrazničkou; noFrost
Nika: 1940 mm
KB96NSDDO

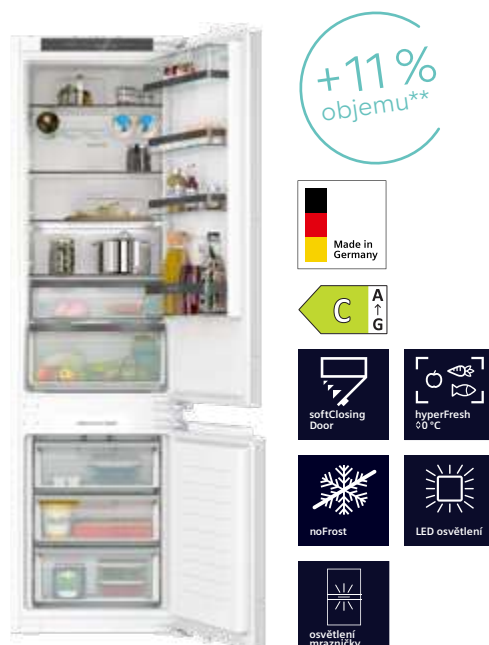

iQ500 | XL kombinovaná chladnička
s mrazničkou; noFrost
Nika: 1940 mm
KI96NSDCO

studioLine exklusiv	- interiér s prvky blackSteel designu (police, přihrádky, ovládání) - velký objem – o 45 % více objemu ** - Home Connect - flexibilní uspořádání interiéru: skládací police, držák na lahve - LED osvětlení s jemným startem - softClose ploché panty s tlumeným, automatickým dovíráním - logo studioLine	- interiér s prvky blackSteel designu (police, přihrádky, ovládání) - velký objem – o 11 % více objemu ** - flexibilní uspořádání interiéru: skládací police, držák na lahve - LED osvětlení s jemným startem - softClose ploché panty s tlumeným, automatickým dovíráním - logo studioLine
Výkon a spotřeba	- energetická třída:¹⁾ D - spotřeba energie: 204 kWh/rok - objem celkem: 381 l - hlučnost: 33 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-T	- energetická třída:¹⁾ C - spotřeba energie: 147 kWh/rok - objem celkem: 290 l - hlučnost: 34 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST
Komfort a bezpečnost	- Home Connect: vzdálená kontrola, ovládání, diagnostika - inteligentní inverterový kompresor 2 chladicí okruhy - LED displej – elektronická regulace teploty oddělená pro chladničku i mrazničku - režim Holiday - alarm otevřených dveří	- inteligentní inverterový kompresor 2 chladicí okruhy - LED displej – elektronická regulace teploty oddělená pro chladničku i mrazničku - režim Holiday - alarm otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem: 284 l - funkce super chlazení: automatická deaktivace 5 polic z bezpečnostního skla: z toho 3x výškově nastavitelné; 1x flexShelf dělená skládací 4 přihrádky ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýr - držák na lahve a chladicí držák na lahve	- čistý objem: 215 l - funkce super chlazení: automatická deaktivace 5 polic z bezpečnostního skla: z toho 3x výškově nastavitelné; 1x flexShelf dělená skládací 4 přihrádky ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýr - držák na lahve
hyperFresh zóna	1x XXL zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1x XXL zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a maso déle čerstvé	1x zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1x zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a maso déle čerstvé
Mrazicí prostor	- noFrost: už nikdy žádné odmrazování * **** mrazicí prostor: čistý objem 98 l - funkce super mrazení: manuální / automatická aktivace - dobu skladování v případě poruchy: 13 hodin - mrazicí kapacita: 10 kg za 24 hodin 3 průhledné zásuvky - LED softStart osvětlení mrazničky	- noFrost: už nikdy žádné odmrazování * **** mrazicí prostor: čistý objem 75 l - funkce super mrazení: manuální / automatická aktivace - dobu skladování v případě poruchy: 11 hodin - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hodin 3 průhledné zásuvky - LED softStart osvětlení mrazničky
Technické informace (V × Š × H)	- plně integrovatelné - závěs dveří vpravo, volitelné, zesílený pant - pevný pant softClose (jemné dovírání dvířek) - rozměry pro vestavbu: 194 × 71 × 56 cm - rozměry spotřebiče: 193,5 × 70,8 × 54,8 cm	- plně integrovatelné - závěs dveří vpravo, volitelné - pevný pant softClose (jemné dovírání dvířek) - rozměry pro vestavbu: 194 × 56 × 55 cm - rozměry spotřebiče: 193,5 × 55,8 × 54,8 cm
Příslušenství	miska na led, držák na lahve, chladicí držák na lahve	miska na led, držák na lahve
Cena*	44 890 Kč	44 490 Kč



iQ700 | Chladnička hyperFresh Premium s hlasovým ovládáním
Nika: 1775 mm
KI81FHOD0



iQ500 | Chladnička
Nika: 1775 mm
KI81RSDC0

studioLine exklusiv	- interiér s prvky blackSteel designu (police a přihrádky) - asistent otevírání dveří – chladničku otevřete hlasovým povel²⁾ - hyperFresh Premium 0 °C - flexibilní uspořádání interiéru: skládací police, držák na lahve - LED osvětlení - softClose ploché panty s tlumeným, automatickým dovíráním - logo studioLine	- interiér s prvky blackSteel designu (police a přihrádky) - flexibilní uspořádání interiéru: skládací police, držák na lahve - LED osvětlení - softClose ploché panty s tlumeným, automatickým dovíráním - logo studioLine
Výkon a spotřeba	- energetická třída:¹⁾ D - spotřeba energie: 120 kWh/rok - objem celkem: 289 l - hlučnost: 36 dB (A) re 1 pW - třída hlučnosti: C - klimatická třída: SN-T	- energetická třída:¹⁾ C - spotřeba energie: 73 kWh/rok - objem celkem: 310 l - hlučnost: 34 dB (A) re 1 pW třída hlučnosti: B - klimatická třída: SN-ST
Komfort a bezpečnost	- asistent otevírání dveří Home Connect: vzdálené ovládání a monitorování - elektronická regulace teploty, LED displej - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - režim Holiday - alarm otevřených dveří	- elektronická regulace teploty, LED displej - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - alarm otevřených dveří
Chladicí prostor	- čistý objem: 289 l - funkce super chlazení: automatická deaktivace 7 polic z bezpečnostního skla: z toho 6× výškově nastavitelné; 1× dělená skládací; 1× výsuvná 5 přihrádek ve dveřích, z toho 1× vysoká a 1× na máslo/sýr držák na lahve	- čistý objem: 310 l - funkce super chlazení: automatická deaktivace 5 polic z bezpečnostního skla: z toho 4× výškově nastavitelné; 1× flexShelf dělená skládací 5 přihrádek ve dveřích: z toho 2× vysoká a 1× na máslo/sýr držák na lahve
hyperFresh zóna	- čistá kapacita: 83 l 1× hyperFresh Premium 0 °C s regulací vlhkosti – udržuje ovoce a zeleninu déle čerstvé 2× hyperFresh Premium 0 °C – udržuje ryby a maso déle čerstvé	1× zásuvka hyperFresh <0 °C> – udrží ryby a maso déle čerstvé³⁾ 1× zásuvka hyperFresh s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé 1× Fresh Box
Mrazicí prostor		
Technické informace (V × Š × H)	- plně integrovatelné - závěs dveří vpravo, volitelné - pevný pant zesílený softClose (jemné dovírání dvířek) - rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm - rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm	- plně integrovatelné - závěs dveří vpravo, volitelné - pevný pant zesílený softClose (jemné dovírání dvířek) - rozměry pro vestavbu: 177,5 × 56 × 55 cm - rozměry spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,8 cm
Příslušenství	držák na lahve, podpěra pantu	držák na lahve, podpěra pantu
Cena*	59 990 Kč	42 490 Kč

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.

²⁾ Součástí dodávky není hlasový asistent.

³⁾ Teplota může být v závislosti na nastavení teploty v chladicí části v rozmezí +0,5 °C až 3 °C.

* Doporučená maloobchodní cena. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Srovnání chladničky s mrazničkou velikosti: XXL (KB96Nxxx) se spotřebičem standardní velikosti (KI86Nxxx); XL (KI96Nxxx) se spotřebičem standardní velikosti (KI86Nxxx).

Jsme tady pro vás

Objevte všechny možnosti, jak využít svůj spotřebič na maximum s pomocí zákaznického servisu domácích spotřebičů Siemens.

90%*
spokojenost
zákazníků

9 z 10 zákazníků je
spokojeno s naším
zákaznickým servisem

* Na základě průzkumu NPS v roce 2025, kde 90 % z celkem 3 450 respondentů v České republice a na Slovensku uvedlo spokojenost se službami zákaznického servisu BSH.



Výběrem domácího spotřebiče Siemens zároveň získáváte služby odborného a profesionálního servisního týmu, a to po celou dobu životnosti daného produktu. Kdykoli potřebujete, jsou pro vás připraveni dobře školení specialisté pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu spotřebičů


klademe i na zákaznický servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my. Znalosti našich techniků prohlubujeme pravidelnými školeními a tréninky na Siemens spotřebičích i zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřicích přístrojů.














Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.

Vaše spokojenost s našimi službami


Hodnocení pro náš trh podle Net Promoter Score (NPS): **73**

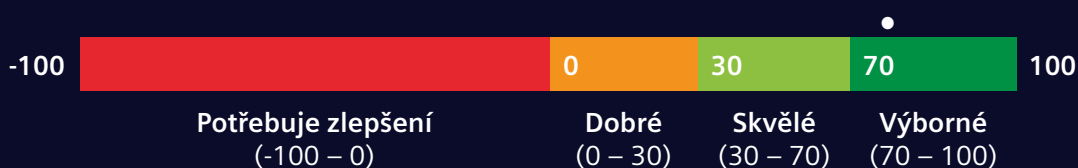


Net Promoter Score je základním ukazatelem míry loajality zákazníků. Měří jejich spokojenost se službou a ochotu ji doporučit ostatním. Hodnota může být od -100 do 100 a vyšší číslo znamená vyšší loajalitu. Výsledek vyšší než 50 se obecně považuje za skvělý, nad 70 mají jen ti nejlepší.

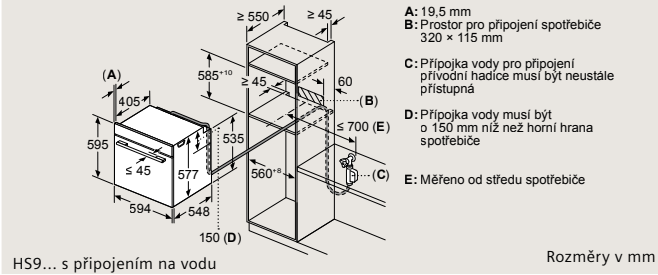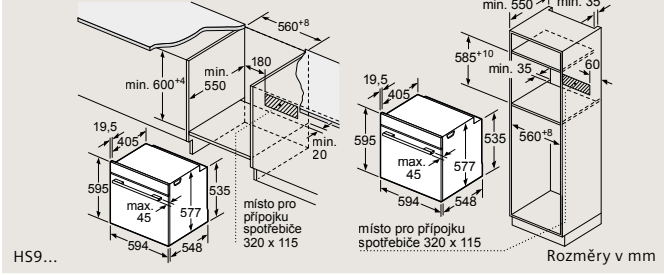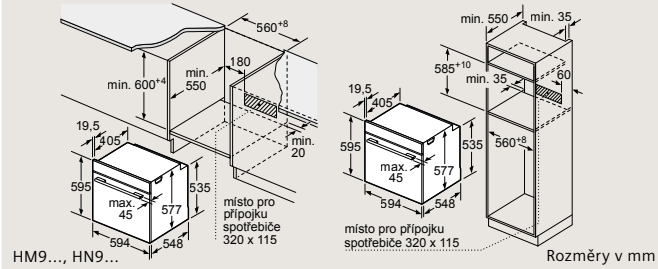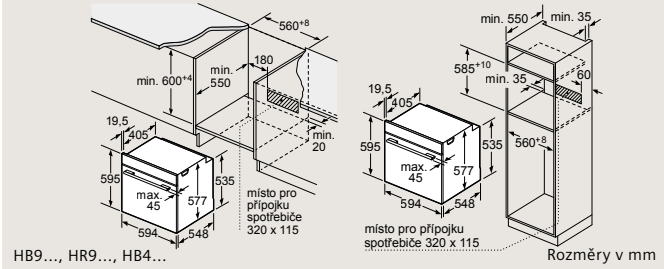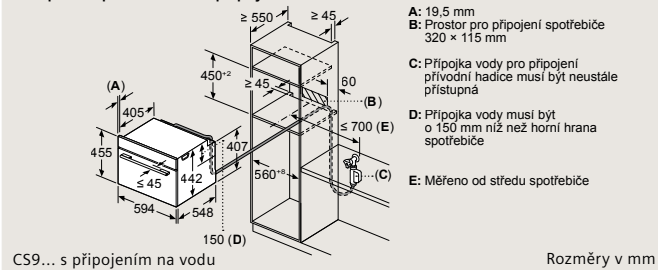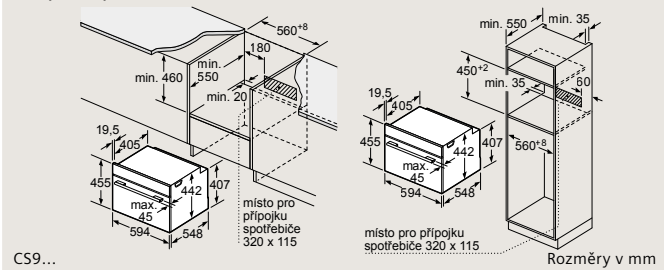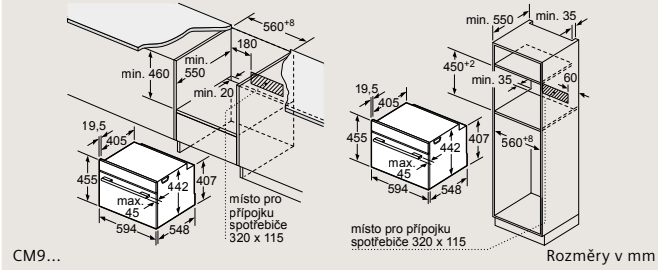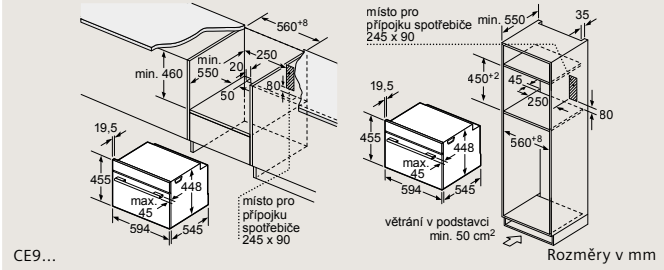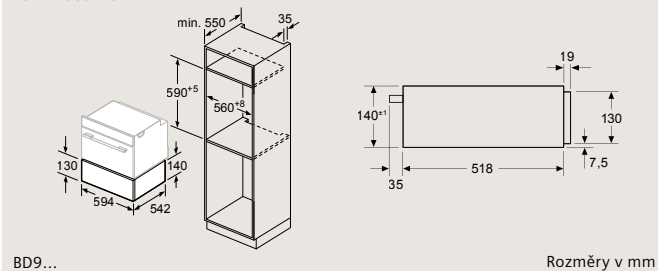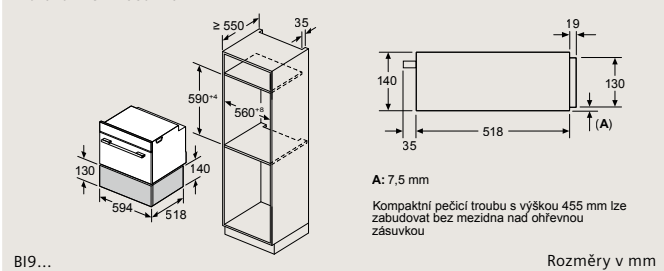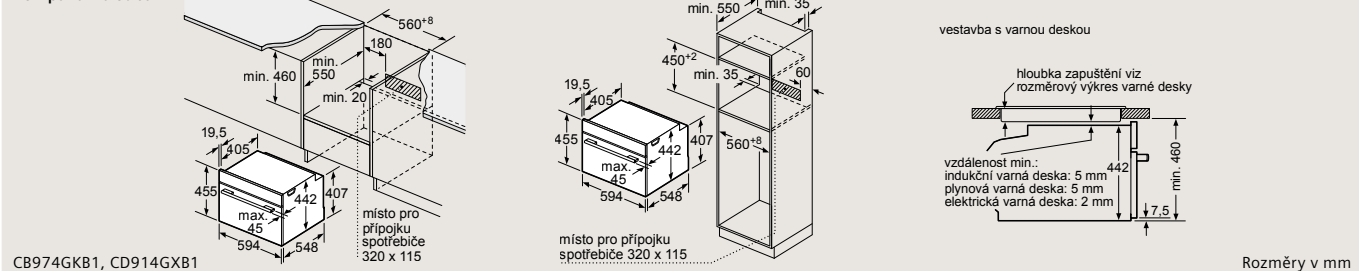Kombinovaná parní trouba s připojením na vodu

Kombinovaná parní trouba

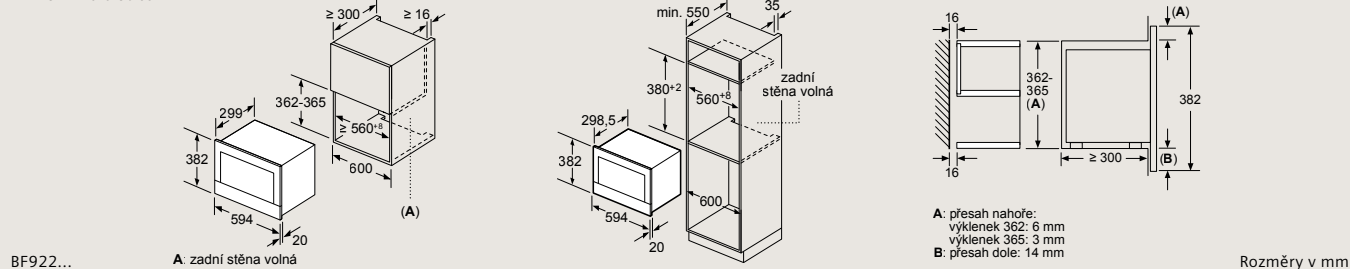Kombinovaná trouba s mikrovlnami

Vestavná trouba, vestavná trouba s přidavnou párou

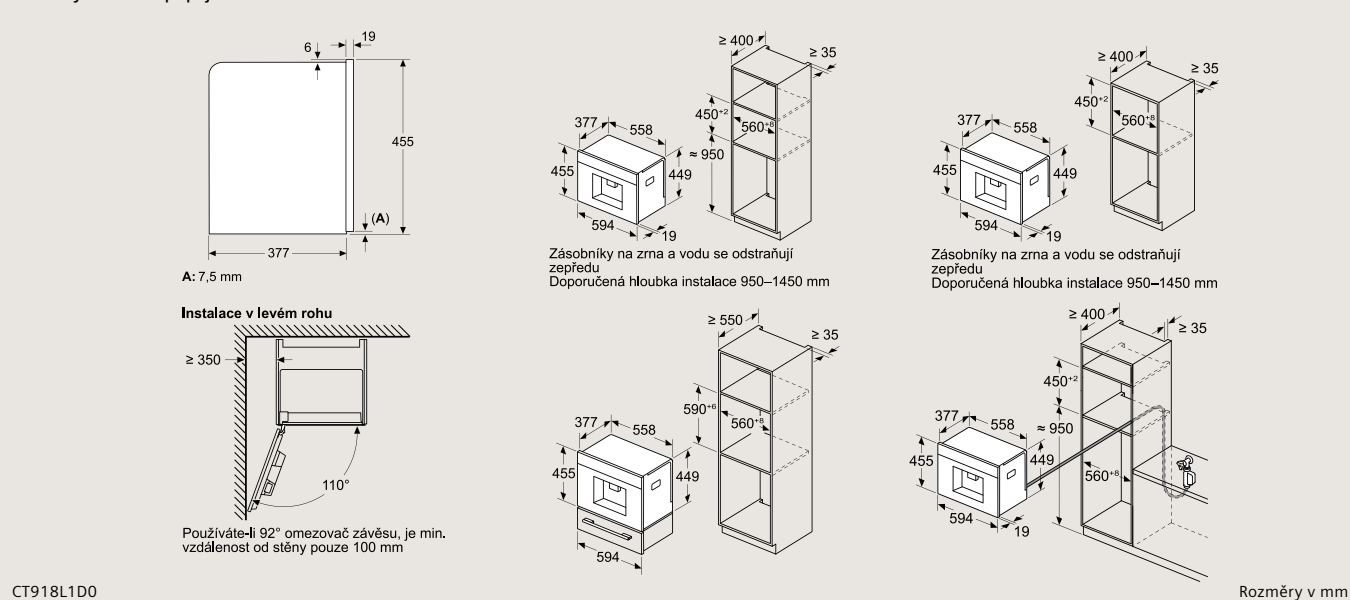Kompaktní parní trouba s připojením na vodu

Kompaktní parní trouba

Kompaktní trouba s mikrovlnami

Kompaktní mikrovlnná trouba

Parní zásuvka

Multifunkční zásuvka

Kompaktní trouba


Mikrovláknová trouba



Vestavný kávovar s připojením na vodu



Zvláštní příslušenství k modelům ze strany 16, 17 a 18

HM978GNB1

- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ636000 skleněná pánev
- HZ66X600 dekorativní lišta pro vertikální instalaci
- HZ66X650 dekorativní lišta pro zakrytí pohledové hrany dna trouby
- HZ6BMA00 mezidno a dekorativní lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m

HS938GDD2

HS938GED2

- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ633001 víko pro profesionální pánev
- HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou
- HZ633073 smaltovaná profesionální pánev
- HZ635000 Barbecue set
- HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře
- HZ66D52 dřevaná a nedřevaná parní nádoba velikosti M
- HZ66X650 dekorativní lišta na pohledovou hranu dna trouby
- HZ6BMA00 mezidno a dekorativní lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
- SZ72010 prodloužení aquaStop

HS938GCB2, HS958GCB1, HS938GEB1

- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ633001 víko pro profesionální pánev
- HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou
- HZ633073 smaltovaná profesionální pánev
- HZ635000 Barbecue set
- HZ638D00 varioClip rail Plus, plně výsuvný, určený pro vaření v páře
- HZ66D52 dřevaná a nedřevaná parní nádoba velikosti M
- HZ66X650 dekorativní lišta na pohledovou hranu dna trouby
- HZ6BMA00 mezidno a dekorativní lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m


HN978GMB1

- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ633001 víko pro profesionální pánev
- HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou
- HZ633073 smaltovaná profesionální pánev
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ635000 Barbecue set
- HZ636000 skleněná pánev
- HZ66X650 dekorativní lišta na pohledovou hranu dna trouby
- HZ6BMA00 mezidno a dekorativní lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m


HB978GMB1

- HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
- HZ530000 2 smaltované poloviční hluboké plechy
- HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem
- HZ532010 hluboký smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem
- HZ538000 varioClip rail, standardní výsuv
- HZ617000 forma na pizzu
- HZ629070 Air Fry & Grill plech
- HZ631070 smaltovaný pečicí plech
- HZ632070 hluboký smaltovaný plech
- HZ633001 víko pro profesionální pánev
- HZ633070 smaltovaná profesionální pánev s mřížkou
- HZ633073 smaltovaná profesionální pánev
- HZ634000 kombinovaný rošt
- HZ635000 Barbecue set
- HZ638070 varioClip rail Plus, plně výsuvný, odolný při pyrolyze
- HZ66X650 černá dekorativní lišta
- HZ6BMA00 mezidno a dekorativní lišty
- HZ915003 skleněný pekáč
- HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m


Vestavný kávovar




Instalace v levém rohu




Používáte-li 92° omezovač závěsu, je min. vzdálenost od stěny pouze 100 mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm



Zásobníky na zrna a vodu se odstraňují zepředu
Doporučená hloubka instalace 950–1450 mm


CT9...

Rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky. (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm
plynová varná deska	30 mm	38 mm
elektrická varná deska	27 mm	30 mm


freeInduction Plus varná deska

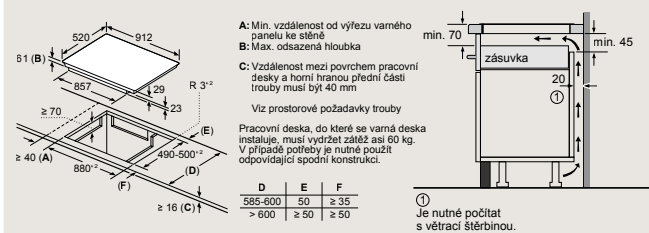

EZ977KZY1E

Rozměry v mm


freeInduction Plus varná deska

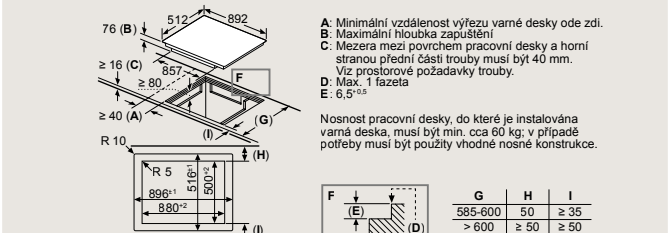




EZ907KZY1E

Rozměry v mm

flexInduction varná deska

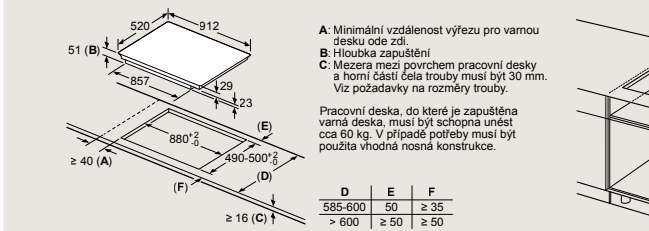


EX977NXV6E



Rozměry v mm




flexInduction Plus varná desky



- A:** Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny.
B: Hloubka zapuštění.
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní částí čela trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.

Pracovní deska, do které je zapuštěna varná deska, musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX877NYV6E, EX87BNYV6E

Rozměry v mm




flexInduction Plus varná deska



- A:** Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od zdi.
B: Hloubka zapuštění.
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz požadavky na rozměry trouby.
D: Max. 1 zkosení
E: 6,5°

Pracovní deska, do které je zapuštěna varná deska, musí být schopna unést cca 60 kg. V případě potřeby musí být použita vhodná nosná konstrukce.


G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX807NYV6E

Rozměry v mm




flexInduction Plus varná deska



- A:** Minimální vzdálenost výřezu varné desky od zdi.
B: Hloubka zapuštění.
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.






D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EX677NYV6E, EX677HEC1E, EX67BNYV6E

Rozměry v mm


flexInduction Plus varná deska



EX607NYV6E

Rozměry v mm




Indukční varná deska



- A:** Minimální vzdálenost výřezu varné desky od zdi.
B: Hloubka zapuštění.
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH877HVC1E, ED877HWC1E

Rozměry v mm




Indukční varná deska



- A:** Minimální vzdálenost výřezu varné desky od zdi.
B: Hloubka zapuštění.
C: Mezera mezi povrchem pracovní desky a horní stranou přední části trouby musí být 30 mm. Viz prostorové požadavky trouby.

Nosnost pracovní desky, do které je instalována varná deska, musí být min. cca 60 kg; v případě potřeby musí být použity vhodné nosné konstrukce.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



EH677HFC1E, ED877HWC1E


Rozměry v mm

Varné desky s odsáváním




EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E

Varné desky s odsáváním




ED677HQ26E

Varné desky s odsáváním




EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E


Varné desky s odsáváním




EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E




Varné desky s odsáváním




EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E, ED677HQ26E




Varné desky s odsáváním




EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E




Varné desky s odsáváním



EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E, ED677HQ26E




Varné desky s odsáváním



EX870NX68E, EX877NX68E, ED877HQ26E

- A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B: Hloubka zapuštění
C: Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.


Varné desky s odsáváním



ED677HQ26E



- A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
B: Hloubka zapuštění
C: Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.

Varné desky s odsáváním



EX800NX68E, EX807NX68E, ED807HQ26E

- B: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěny
C: Hloubka zapuštění
D: Fazeta max. 1
E: 5,5°^{±1}
F: Pracovní deska, do které je zabudována varná deska, musí odolávat zatížení cca 60 kg, v případě potřeby s použitím vhodných spodních konstrukcí.
G: V zadní stěně musí být vytvořen výřez pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou uvedeny na speciálním výkresu.



Nástěnný odsavač par

LC97BDN65

803-943

287 313

289 316

500 898 60

635-895

289 316

287 313

260

≥ 20

150

≤ 20

106 288 316 350

≥ 61

≤ 895

≥ 340

300

45 240 30

≥ 450 (A)
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

A: Elektrická
B: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
C: Elektrické spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland

Rozměry v mm

Spotřebič v režimu recirkulace

892-1185
283
259
≥ 107
350
262
286
1
≥ 20
475
450
447
275
890

Spotřebič v režimu odvodu

855-1098
283
259
≥ 70
350
262
286
1
≥ 107
475
450
447
275
890

bez kanálu

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast
A) ≥ 60
604
471
450
447
275
890
475

Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče nebo nad spotřebičem

C: Elektrická zásuvka
D: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hmce
E: Elektrický spotřebič – pro Austrálii a Nový Zéland

240
45
360
400
105
≥ 450 (A)
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

167
283
≥ 60
(A)
(A)
(B)
240
≥ 510
≥ 450 (C)
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)
≥ 550

A: Max. tloušťka zadní stěny
45
275
300
430
520 (A)

Rozměry v mm

LC91KLT65

Spotřebač v režimu recirkulace

Spotřebač v režimu odhau

Spotřebač v režimu recirkulace bez kanálu

A: Zásuvka
B: Elektrická
C: Plynové spotřebiče – od horního okraje roštu pod hrnce
D: Plynové spotřebiče – pro Austrálii a Nový Zéland
E: Elektrické spotřebiče

A: Max. tloušťka zadní stěny

LC81KAN65

Rozměry v mm

Čelní pohled

313, 280, 340, 60, 860, 898

Boční pohled

287, 150, 192, 12, 150°, 97, 298

Příklad vestavy

160, 900, 320-360, 192, 340, 60, 356, 300, (A)

Požadavky na instalaci pro výměnu

340, 300, 60, (A)

Příklad instalace s políci na kofení

60 (A)





A: Prostor bez závěsů

A: Oblast bez pantů


A: Prostor bez závěsů





300, 192, 105






Rozměry v mm

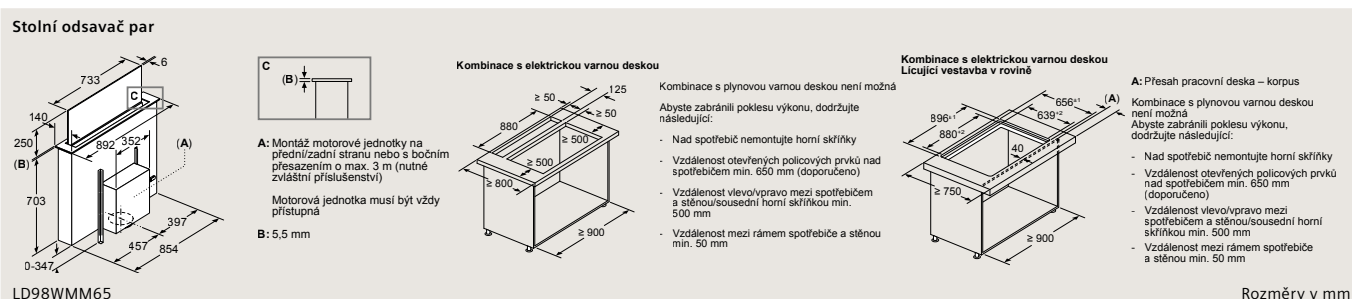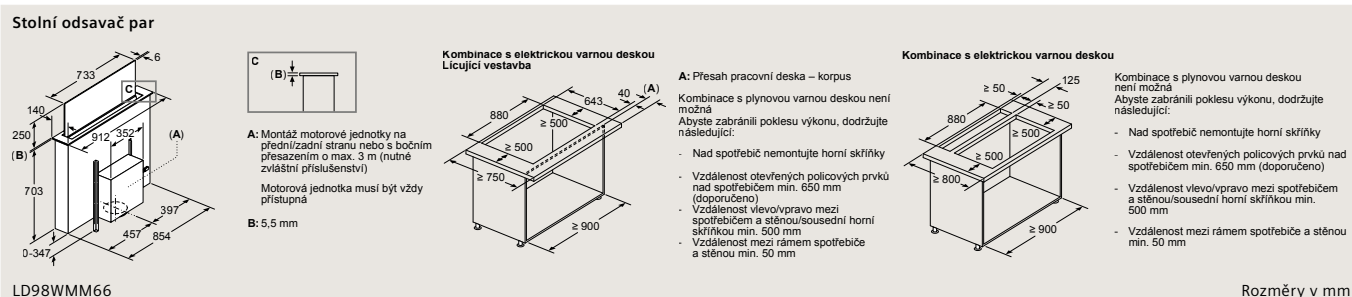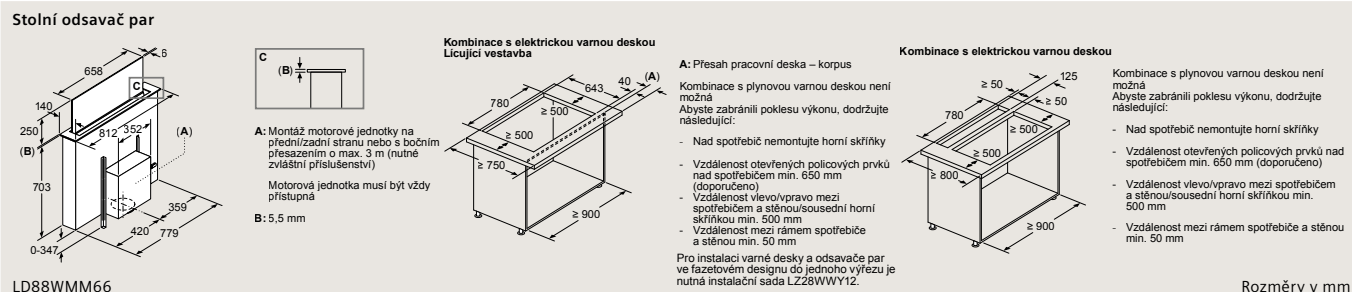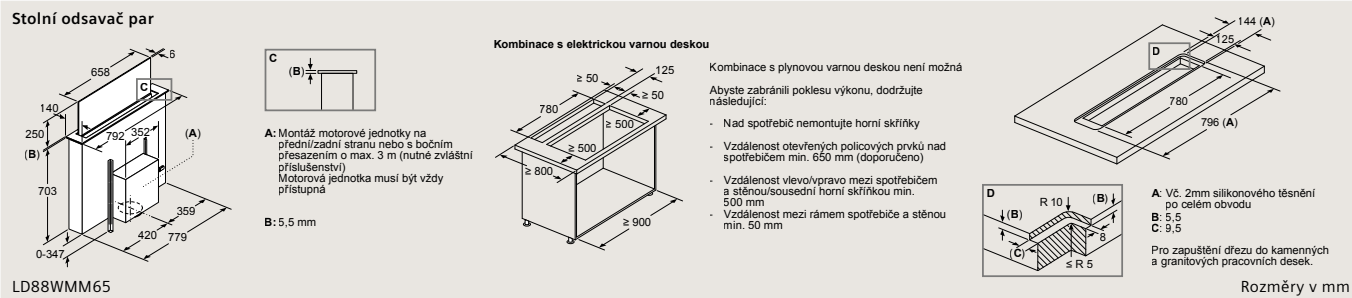

Model	Model
 HZ617000 forma na pizzu pro modely řady iQ700 750 Kč*	 HZ629070 AirFry pečicí plech 890 Kč*
 HZ530000 2 hluboké plechy, malé 1 090 Kč*	 HZ636000 skleněná pečicí nádoba 1 590 Kč*
 HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem (standard / přídatná pára / MW) 2 090 Kč*	 HZ915003 skleněný pekáč 5,1 l 1 650 Kč*
 HZ631070 smaltovaný pečicí plech (standard / pára / MW / pyrolýza) 650 Kč*	 HZG0AS00 napájecí kabel, délka 3 m 350 Kč*
 HZ532010 hluboký pečicí plech s nepřilnavým povrchem (standard / přídatná pára / MW) 2 090 Kč*	 HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou 3 490 Kč*
 HZ632070 hluboký pečicí plech (standard / pára / MW / pyrolýza) 690 Kč*	 HZ66D52 sada dvou parních nádob (děrované a neděrované), velikost M 1 590 Kč*
 HZ633070 smaltovaná profesionální pánev (pyrolýza) 1 490 Kč*	 HZ638000 varioClip rail s plným výsuvem, pro pečicí trouby 1 490 Kč*
 HZ633001 víko pro profesionální pánev 1 590 Kč*	 HZ638070 varioClip rail s plným výsuvem, pro trouby s pyrolytickým čištěním activeClean® 1 890 Kč*
 HZ634000 kombinovaný rošt (standard) pro modely řady iQ700 450 Kč*	 HZ638D00 varioClip rail s plným výsuvem, pro přípravu pokrmů v páře 1 590 Kč*
 HZ635000 AirFry & Grill-Set 4 190 Kč*	 HZ39050 bezdrátový senzor na vaření (cookControl Sensor) 2 790 Kč*
 HZ9CF240 pánev Ø 18 / 24 cm (vyvinuta speciálně pro kombinaci indukčních varných desek Siemens a pečicího senzoru) 2 290 Kč*	 HZ9CF280 pánev Ø 18 / 24 cm (vyvinuta speciálně pro kombinaci indukčních varných desek Siemens a pečicího senzoru) 2 490 Kč*

Model			Model		
	HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontální	990 Kč*		HZ9VDKR0 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 70 cm	3 490 Kč*
	HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikální, „L“, pro hloubku pracovní desky 70 cm	790 Kč*		HZ9VDKR1 sada potrubí pro provoz s cirkulací, hloubka pracovní desky 60 cm	3 490 Kč*
	HZ9VDSB3 ploché koleno 90°, vertikální, „M“, pro hloubku pracovní desky 65 cm	790 Kč*		HZ9VDKE1 sada pro odtah	3 490 Kč*
	HZ9VDSB4 ploché koleno 90°, vertikální, „S“, pro hloubku pracovní desky 60 cm	990 Kč*		HZ9VRPD1 soklový difuzér	1 190 Kč*
	HZ9VDS2 flexibilní manžeta	2 190 Kč*		HZ9VEDU0 4 akustické filtry (pro odtah ven)	2 090 Kč*
	HZ9VDSI0 redukce: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		HZ9VRCR1 4 cleanAir Plus uhlíkové filtry pro recirkulaci (náhradní)	2 090 Kč*
	HZ9VDSI1 kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm / ploché	990 Kč*		LZ11IBJ16 regenerační cleanAir základní sada pro recirkulaci	1 490 Kč*
	HZ9VDSM1 ploché potrubí, 50 cm	690 Kč*		HZ9SE030 sada nádobí pro indukci	3 190 Kč*
	HZ9VDSM2 ploché potrubí, 100 cm	1 290 Kč*		HZ9FE280 pečicí pánev (Ø 28 cm), vhodná zejména na steak nebo pečené brambory, díky voštinovému vzoru pokrmu neleží v tuku (vyvinuta speciálně pro kombinaci indukčních varných desek Siemens a smažicího senzoru)	3 390 Kč*
	HZ9VDS1 plochý spojovací díl	290 Kč*		HZ9SE040 4dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev: Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	5 590 Kč*
	HZ32WA00 Bezdrátová teplotní sonda – lze použít i v troubě, na varné desce i venkovním grilu	3 490 Kč*		HZ9SE060 6dílná sada nádobí (hrnec s pokličkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l; hrnec s pokličkou: Ø 14 cm, objem 2 l; pečicí pánev: Ø 22 cm; pečicí pánev: Ø 18 cm; hrnec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)	6 990 Kč*

Model	Model
 HZ9FF010 Varná nádoba pro flex zóny (velikost horní část vč. úchytů: 45 × 26 cm, velikost dna: 35 × 22 cm) – lze použít i v troubě, do teploty 220 °C	 HZ390522 grilovací plát na zónu flexIndukce (velikost: 40 × 20 cm)
 HZ9FF030 3dílná sada varných nádob pro flex zóny – lze použít i v troubě, do teploty 220 °C (bez víka)	 HZ9ES100 vařič na espresso, 4 šálky / 250 ml, vhodný pro indukční a elektrické varné desky
 HZ9FF040 4dílná sada varných nádob pro flex zóny – lze použít i v troubě, do teploty 220 °C (bez víka)	 HZ9TY010 gril Teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost horní část vč. úchytů: 45 × 23 cm, velikost dna: 34 × 20 cm) – lze použít i v troubě, do teploty 220 °C
 LZ11BKB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	 LZ10ITP00 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní)
 LZ11BK116 cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci s komínem	 LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)
 LZ11BKP11 regenerační longLife cleanAir filtr (náhradní)	 LZ12ITI14 cleanAir Standard sada pro recirkulaci
 LZ11BKR11 regenerační longLife základní sada pro recirkulaci bez komínu	 LZ46600 snižovací rámeček, 60 cm
 LZ11BKS11 regenerační longLife základní sada pro recirkulaci s komínem	 LZ49200 instalační sada
 LZ11BKV16 cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci bez komínu	 LZ49601 snižovací rámeček, 90 cm
 LZ11FBB16 longLife cleanAir filtr (náhradní)	 LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filtr (náhradní)
 LZ11FBI16 longLife cleanAir recirkulační sada	 LZ22CBI14 cleanAir Standard sada pro recirkulaci
 LZ11FBK62 Prodloužení komínu, 1000 mm	 LZ11FBL62 Prodloužení komínu, 1500 mm
 LZ11IBN62 Prodloužení komínu, 187-360 mm	 LZ11IBK62 Prodloužení komínu, 450-854mm

Model			Model		
	LZ11ITD11 regenerační longLife základní sada pro recirkulaci (externí)	19 590 Kč*		LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	3 690 Kč*
	LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	2 090 Kč*		LZ21WWI16 cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci, 80 cm	5 490 Kč*
	LZ11IXC16 cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci	8 090 Kč*		LZ21WWI17 cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci, 90 cm	5 490 Kč*
	LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	8 190 Kč*		LZ21WWJ11 regenerační longLife základní sada pro recirkulaci, 80 cm	24 990 Kč*
	LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 990 Kč*		LZ21WWJ12 regenerační longLife základní sada pro recirkulaci, 90 cm	24 990 Kč*
	LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 290 Kč*		LZ21WWM11 základní sada pro vzdálený motor	6 890 Kč*
	LZ12510 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 190 Kč*		LZ22CXC56 cleanAir Plus základní sada pro recirkulaci	9 590 Kč*
	LZ12530 základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 490 Kč*		LZ22FXD51 regenerační longLife základní sada pro recirkulaci (externí)	19 490 Kč*
	LZ31XXX11 aluflex trubka kulatá, Ø 150 mm, 600–3000 mm	1 790 Kč*		LZ31WWX11 redukce ploché/kulaté 90°, Ø 150 mm	2 190 Kč*
	TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks)	380 Kč*		LZ28WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 80 cm (instalace do jednoho výřezu)	4 990 Kč*
	TZ70033A vodní filtr Brita (3 ks)	1 050 Kč*		LZ29WWY12 instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 90 cm (instalace do jednoho výřezu)	4 990 Kč*
	TZ80001A čisticí tablety (10 ks)	350 Kč*		LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní pro modul)	2 090 Kč*
	TZ80002A odvěpňovací tablety (3 ks)	400 Kč*		TZ80004A servisní set	1 000 Kč*
				TZ80009N izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l	1 450 Kč*

Přesvědčivý design ve vaší kuchyni. Přehled pachových filtrů

Snižovací rámeček pro teleskopické odsavače par.



Snižovací rámeček upevněte pomocí 4 přiložených šroubů.



Nejdříve připevněte montážní plech na teleskopický odsavač par.



Připevněte teleskopický odsavač par.




Pro každou kuchyni máme to správné řešení

Siemens se v každém případě postará o to, abyste v kuchyni v každé situaci dýchali čerstvý vzduch. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.



Uhlíkový filtr cleanAir Standard

- redukce pachů 70–85 %
- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)



Uhlíkový filtr cleanAir Plus

- životnost: 12–18 měsíců
- speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)
- až o 5 dB nižší hluchost než standardní uhlíkový filtr
- až o 100 m³/h větší výkon
- speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu)




Regenerační longLife uhlíkový filtr

- životnost: až 10 let
- nutnost regenerace: každé 4 měsíce
- průběh regenerace: v pečicí troubě, 2 hodiny při 200 °C



Regenerační longLife cleanAir filtr

- životnost: až 48 měsíců
- nutnost regenerace: každých 10-12 měsíců
- průběh regenerace: v pečicí troubě, 3 hodiny při 100 °C (dostupný od 01/2026)

Speciální příslušenství		Model		
Koš pro sklenice na vysoké noze a hrnečky				
		SZ73640	1 490 Kč*	Pro vybrané 60 cm široké myčky nádobí se sklopnými řadami trnů ve spodním koši: do tohoto speciálního koše můžete ukládat jak sklenice na dlouhých stopkách, tak šálky na kávu pro jejich bezpečné a jemné umytí.
Speciální „kazeta“ pro stříbrné přibory				
		SZ73001	990 Kč*	Hliníkový materiál kazety chrání vaše drahé stříbrné přibory před stárnutím. Jednoduše vložte tuto kazetu s přibory do košíku na přibory.
Variabilní koš na přibory pro myčky nádobí Siemens				
		SZ73100	490 Kč*	Standardní koš na přibory s odklápecí vrchní částí.
Pomocný set pro umývání				
		SZ73000	990 Kč*	Držák na lahve S tímto držákem na lahve nebude problém v myčce nádobí bezpečně umýt také vysoké lahve nebo vázy. Ostřikovací hlava na plechy Speciální vynález značky Siemens: jednoduše odstraňte horní koš a umístěte ostřikovací hlavu na výstup vody v zadní části myčky nádobí. Potom můžete bezpracně umýt plechy na pečení, tukové filtry odsavačů nebo nadměrně velké kuchyňské náčiní. Přídavný koš na přibory Tento malý koš je obzvláště flexibilní, protože ho lze umístit kamkoliv do horního koše. Držák malých předmětů Malé a lehké plastové předměty, jako jsou např. šálky nebo víčka na pití, se často během mytí převrhnou proudem vody. Spona pro malé předměty, připevněná k hornímu koši, tyto věci optimálně fixuje.
				
Sklopné panty				
		SZ73010	3 990 Kč*	I při výšce niky až 92 cm lze dvířka plně integrované myčky bez problémů otevřít: závěs je připevněn ke spodní hraně spotřebiče; spodní část rozděleného čela nábytku je připevněna zepředu a při otevření se posune dolů.
Třetí koš pro malé kusy nádobí				
		SZ36RB04	3 690 Kč*	Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro přibory nebo další drobné kuchyňské náčiní.
Příborová zásuvka varioDrawer Pro				
		SZ36DB04	3 190 Kč*	Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.

Speciální příslušenství		Model		
Držák na sklenice				
		SZ73300	490 Kč*	Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.
Nerezové dekorační lišty				
		SZ30BI01 SZ30BI11	590 Kč* 590 Kč*	SZ30BI01, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ30BI11, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk				
		SZ73035 SZ73045	1 990 Kč* 1 990 Kč*	SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.
Prodloužení hadic				
		SZ72010	1 490 Kč*	Prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice.
Spojovací lišta pro dělený nábytek				
		SZ38BI00	1 190 Kč*	Flexibilní řešení pro snadnou instalaci čel nábytku s dělenými dveřmi – zajišťuje dokonalý vzhled vaší kuchyně.

Speciální příslušenství pro myčky nádobí		60 cm	
		SX...	SN...
Model	Příslušenství		
SZ73640	koš pro sklenice na vysoké noze a hrnečky	●	●
SZ73100	variabilní koš na příbory	●	●
SZ73300	držák na sklenice	●	●
SZ30BI01	nerezové dekorační lišty	–	●
SZ73035	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	–	●
SZ30BI11	nerezové dekorační lišty	●	–
SZ73045	sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk	●	–
SZ73010	sklopné panty	●	●
SZ72010	prodloužení napouštěcí aquaStop (2,2 m) a vypouštěcí (1,95 m) hadice	●	●
SZ73000	pomocný set pro umývání	●	●
SZ73001	speciální „kazeta“ pro stříbrné příbory	●	●
SZ36RB04	třetí koš pro malé nádobí	●	●
SZ36DB04	příborová zásuvka varioDrawer Pro	●	●
SZ38BI00	spojovací lišta pro dělený nábytek	●	●

● Příslušenství vhodné pro uvedený typ/výšku myčky nádobí.

Poznámky

[illegible]

MADE IN GERMANY



Prostředky pro čištění a údržbu

Kvalitní výroba "Made in Germany" splňuje nejvyšší standardy a nabízí řadu výhod, které zaručují efektivní a šetrnou péči o spotřebiče. Naše čisticí prostředky jsou vytvořené na míru a testované přímo na našich spotřebičích. Ošetřujte své domácí spotřebiče Siemens těmito čisticími prostředky, abyste zcela odstranili bakterie, nečistoty a usazeniny. U některých produktů, jako jsou trouby nebo kávovary, zlepšují kvalitu připravených pokrmů či nápojů, například pokud jde o jejich chuť nebo vůni.

Pravidelná péče a údržba prodlouží životnost vašich domácích spotřebičů.

	Typ 00312324 259 Kč* čisticí gel pro trouby s nízkou úrovní aroma s integrovanou kartáčovou hlavicí		Typ 00311593 329 Kč* silikonový tuk pro péči o teleskopické výsuvy trub a těsnění vestavných kávovarů
	00311901 399 Kč* sada pro kompletní údržbu sklokeramických varných desek		00311897 279 Kč* čisticí prostředek pro sklokeramické desky
	00312478 289 Kč* čisticí prostředek do myčky nádobí (sada 4 ks)		00311994 269 Kč* tekutý prostředek do myčky na odstranění mastnoty a vodního kamene
	00312577 199 Kč* čisticí prostředek s rozprašovačem pro vnitřní i vnější povrchy chladniček		00312007 219 Kč* ošetřující ubrousky na nerezové plochy (sada 5 ks)

Kompletní přehled všech prostředků pro čištění a údržbu včetně doporučeného postupu použití naleznete zde:
K dispozici je i formulář pro objednání čisticích prostředků.

Zákaznický servis B/S/H/I, Radlická 350/107c, 158 00, Praha 5, Po–Pá 9:00–17:00,
tel: +420 251 095 511



Kombinovaná parní trouba studioLine HS936GAB1

Mistrovství chutí potvrzené experty.

V řadě studioLine se snoubí inovativní technologie s ikonickým designem, aby vám přinesly zážitky, které překračují hranice běžného vaření. Naším cílem je dokonalost v každém detailu – a jsme hrdí, že tuto kvalitu potvrzují i ti nejpřísnější nezávislí odborníci.

Ocenění od časopisu dTest

Naše kombinovaná parní trouba Siemens studioLine HS936GAB1, prošla náročným testováním spotřebitelského časopisu dTest (5/2026) a získala prestižní hodnocení DOBŘE (69 %). Toto nezávislé potvrzení je důkazem, že špičkový výkon a inteligentní funkce našich spotřebičů přinášejí skutečně výjimečné výsledky.



Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2026/2027 BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vytištěno v ČR.

siemens-home.bsh-group.com/cz

Objednací číslo Q8ACZS1326

SIEMENS

Siemens domácí spotřebiče